

PFF-1970



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.facebook.com/denver.eu

Tärkeitä turvallisuustietoja


VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. ensimmäistä kertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue kaikki turvallisuusohjeet alla olevat tiedot ennen tämän Frameo-tuotteen käyttöä.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos lapset käyttävät sitä, varmista aina aikuisen valvonta.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten ulottuvilta.



3. Älä yritä avata Frameo-tuotetta! Laite saattaa sisältää osia, joissa on tappavia jännitettä.
 4. Älä altista laitteeseen lämpöä, vettä, kosteutta tai suoraa auringonvaloa!
 5. Lataa vain tämän tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä sovittimella!
 6. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
 7. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskeille ja että esineitä, jotka on täytetty nesteitä, kuten maljakoita, ei saa asettaa laitteen päälle.
8. Suoraa pistokesovitinta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on oltava helposti käytettävissä. Varmista siis, että pistorasian ympärillä on tilaa pistorasian helppo pääsy.
 9. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 asteesta 40 asteeseen Celsiusasteeseen celsiusasteeseen.
- Tämän lämpötilan alittaminen ja ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.

Digitaalinen valokuvakehys Yleiskatsaus

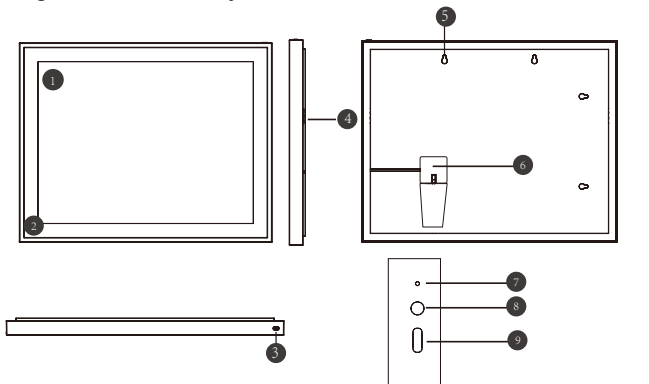

19" WiFi-kehiksen ominaisuudet

- | | | |
|------------------------|-------------------|---|
| 1 Touch Screen | 4 Loudspeaker | 7 Reset-painike |
| 2 Frame | 5 Wall Mount Hole | 8 DC IN |
| 3 Power On/Off-painike | 6 Reset-knap | 9 USB Type C tiedostojen siirtoa varten |



frameo

Käyttöopas



Aloitusohjeet

Onnittelumme uudesta Frameo-valokuvakehyksestä!

Jos olet uusi Frameon käyttäjä, noudata Frameon pikaopasta tai näytössä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt Frameo-kehiksen, voit aloittaa sen yhdistämisen ystäväsi ja perheesi käyttöön.

Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehikseesi, käytä Frameon iOS- tai Android-sovellusta.



Löydät Frameo-sovelluksen skannaamalla tämän koodin:



Android:

Etsi "Frameo" [Google Play -palvelusta](#).

iOS:

Etsi "Frameo" [App Storesta](#).



Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehiksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehiksen asetukset.

- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehikset internetiin muodostamalla yhteys Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista tai korjaa päivämäärä ja aika.
- Frameo saattaa pyytää päivittämistä uusimpaan versioon. *Suosittellemme päivittämään kehiksen ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.*
- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehiksen, esim. "Matti Meikäläinen" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.



Frameon käytön aloittaminen

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehiksen koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehikseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#) - tai [Google Play](#) -kaupasta. Muodosta tämän jälkeen yhteys kehiksen ja sovelluksen välille alla kuvatulla tavalla.

Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään


Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta kehiksen Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu 12 tuntia voimassa oleva yhdistämiskoodi.

Nyt voit jakaa tämän koodin haluamallasi tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsitoon avulla.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehiksessäsi, ja he voivat lähettää sinulle valokuvia.

Lue kappaleesta [Vaihda ystävän asetuksia](#), miten *salit* yhdistettyjen ystävien noutaa ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta.

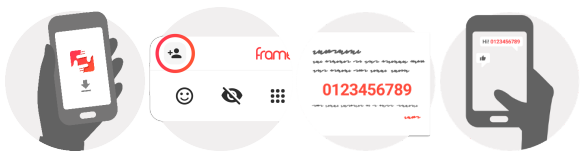




Liikkuminen Frameossa

Voit selata valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikon yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.

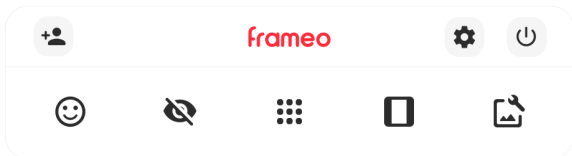

Valikosta löydät useimmin käytetyt ominaisuudet.

Lisää ystävä

Tämä tuottaa koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi. Sitä käyttämällä he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehukseesi.

Asetukset

Avaa [Asetukset](#)-valikon.

Virtavalikko

Avaa virtavalikon.

Palaute

Avaa [reaktiovalikon](#).

Huom. Pääset reaktiovalikkoon myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Piilota valokuva

Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä merkitsee sitä, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Jos valokuvaa tarvitaan, saat sen näkymään uudelleen asetukset-valikosta.

Galleria


Avaa gallerian, joka mahdollistaa valokuvien nopean ja helpon selaamisen.

Sovita kehukseen / täytä kehys



Tämä vaihtaa kuvan näyttämistapaa.

Täytä kehys -vaihtoehto on oletuksena. Valokuvaa skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään siihen kohtaan, mikä valitaan tärkeimmäksi kohdaksi kuvaa. Katso ensimmäistä kuvaa alta.

Sovita kehukseen varmistaa, että koko kuva näkyy näytössä. Katso toista kuvaa alta.



Säädä valokuvaa

Mahdollistaa valokuvan asemoinnin kehukseen paremmin sopivalla tavalla. Tässä voit myös kiertää valokuvaa käyttämällä  ja muokata tuotujen valokuvien kuvatekstejä käyttämällä . Vastaanotettujen valokuvien osalta pyydä lähettäjästä muokkaamaan kuvatekstejä Frameo-sovelluksella.

Yhteistoiminta videoiden kanssa

Kaksi lisäsäädintä tulee näkyviin, kun videoita näytetään. Toinen mahdollistaa videon toiston/keskeytyksen ja toisella säädetään videon äänenvoimakkuutta.

Painamalla



aloitat videon toistamisen. Painamalla



keskeytät videon toistamisen.

Avaa äänenvoimakkuuden liukusäädin painamalla



-painiketta. Säädä videon äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.

Video mykistetään



-painikkeella ja mykistys poistetaan








-painikkeella.





Virtavalikko


Siirry virtavalikkoon napauttamalla virran kuvaketta . Voit kytkeä virran pois päältä  -painikkeella, käynnistää kehiksen uudelleen  -painikkeella tai asettaa laitteen lepotilaan  -painikkeella.






Huom. Muista kytkeä Frameo pois päältä aina laitteen virtapainikkeesta tai virtavalikosta. Älä koskaan irrota virtaa, kun Frameo on käynnissä.

Reaktiovalikko

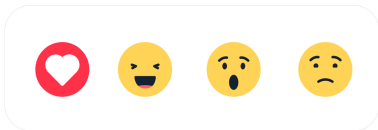Napauta jotakin reaktiota ja kerro lähettäjälle, miltä sinusta tuntuu.



Ulkoisen tallennusvälineen valikko

Näyttöön tulee ulkoisen tallennusvälineen liittämisen yhteydessä (esim. microSD-kortin) automaattisesti valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: paina  toistaaksesi valokuvia suoraan ulkoisesta tallennusvälineestä, paina  tuodaksesi valokuvia kehiksen sisäiseen muistiin tai paina  tehdäksesi varmuuskopion kehiksestäsi.

**Kello- ja Sää-pienissovellukset**

Nykyinen kellonaika ja sää näkyvät kehyksen oikeassa yläkulmassa, kun siihen on lisätty vähintään yksi valokuva. Säävalikko avautuu jompaakumpaa napauttamalla.

Säävalikko

Säävalikossa on yksityiskohtaisempia sääennusteita ja säähän liittyvien asetusten pikavalintoja.



Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

Oma kehys

Kehyksen nimi

Muuttaa kehysesin nimen. Tämä on myös se nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät älypuhelinsovelluksen yhdistettyjen kehysten luettelossa.

Kehyksen sijainti

Vaihtaa kehysesin sijainnin. Tämä sijainti näkyy ystäviesi ja perheenjäsenesin yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus voi auttaa erottamaan kehyseset toisistaan.

Aseta kieli

Asettaa kehysesessä käytettävän kielen.

Päivämäärä

Asettaa kehysesessä käytettävän päivämäärän.

Aika

Asettaa kehysesessä käytettävän ajan.

Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja ajan, kun se on yhdistettyinä internetiin.

Aseta aikavyöhyke

Asettaa kehysesessä käytettävän aikavyöhykkeen.

Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto

Otaa käyttöön ja poistaa käytöstä 24 tunnin aikamuodon.



Hallitse valokuvia

Hallitse valokuvia -valikosta näet kehikseen yhdistettyjen valokuvien määrän ja niiden käyttämän tallennustilan. Näet myös uusien valokuvien tallentamiseen jäljellä olevan tallennustilan määrän.

Näytä/piilota valokuvia

Valitse piilotettavat valokuvat napauttamalla niitä. Piilotettuja valokuvia Ei poisteta kehiksestä, voit aina valita ne näytettäväksi uudelleen.

Voit piilottaa tai näyttää kaikki valokuvat valitsemalla .

Poista valokuvia


Voit valita lopullisesti kehiksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia.


Voit valita kaikki tai poistaa kaikkien valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat pysyvästi  -kuvakkeella.



Tuo valokuvia

Mahdollistaa valokuvien tuonnin ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta).

Varmista ennen valokuvien tuomista, että kehikseen on asetettu ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti), jossa on tuotavat valokuvat.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehikseen. Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla tuontipainiketta .

Valitse kaikki valokuvat ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) tai poista kaikkien valinta  -kuvakkeella.

Voit määrittää valokuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia  -kuvakkeella ja määrittää nousevan/laskevan järjestyksen  -kuvakkeella.

Siirrä tietokoneelta

Mahdollistaa valokuvien siirtämisen tietokoneesta USB-kaapelilla. Ota ominaisuus käyttöön ja noudata sitten näyttöön tulevan oppaan vaiheittaisia ohjeita valokuvien siirtämisestä kehikseen.

Saat lisätietoja käymällä ohjekeskuksessamme: https://frameo.net/usb_faq



Vie valokuvat


Mahdollistaa valokuvien viennin ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille).

Vientitoiminto vie kaikki kehiksen valokuvat, mukaan lukien profiilikuvat.

Omat ystävät


Tässä luettelossa on kaikki yhdistetyt ystävät, joilla on lupa lähettää valokuvia kehikseesi.

Vaihda ystävän asetuksia

Napsauttamalla asetukset-kuvaketta  avaat ystävän asetusvalikon. Valikosta voit sallia ystävällesi kehiksen koodin jakamisen tai kieltää jakamisen. Jos sallit sen, ystävä voi noutaa koodin kehikseen sovelluksestaan ja jakaa sen.

Asetukset-valikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta, jolloin hänen lupansa lähettää valokuvia kehikseen poistuu. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä ystävältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

Lisää henkilö

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla lisää ystävä -painiketta  ja jakamalla annetun koodin haluamallasi tavalla.

Näyttö

Kirkkaustaso

Säätää näytön kirkkautta.

Lepotila

Frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetus on näytön sammuminen klo 23.00 ja näytön kytkeytyminen uudelleen päälle klo 7.00. Voit muuttaa asetusta asettamalla lepotilan alkamis-/päättymisajan.

Kehiksesi virtaa ei katkaista eikä se ole valmiustilassa, joten kehys pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.



Diaesitys

Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston ennen kuin seuraava valokuva näytetään.

Näytä kuvateksti

Määrittää, näytetäänkö ystäviesi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

Täytä kehys

Asettaa kehysten valokuvan oletusasetuksen. Valitse asettaaksesi täyttämisen oletusasetukseksi, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön siten, että valokuvan sivuille tai yläpuolelle/alapuolelle jää tyhjät palkit

Kehyksen tausta

Valitse useista eri kehysten taustavaihtoehdoista, jotka näkyvät palkkeina, jos kuva ei täytä näyttöä.

Valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa järjestyksen, jonka mukaan valokuvat näytetään kehyksessä.

- Kuvanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään ottamisjärjestyksessä.
- Vastaanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään vastaanottojärjestyksessä.
- Sekoita: valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa, näytetäänkö kuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

Automaattinen toisto

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.



Videotoisto

Määrittää tavan, jolla videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Silmukkavideot: video toistuu, kunnes diaesityksen ajastus on päättynyt.
- Toista kerran: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen se näkyy pikkukuvana ajastuksen päättymiseen saakka.
- Toista kerran ja jatka: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon.


Automaattinen mykistys

Ota käyttöön videon äänenvoimakkuuden mykistys, jos et tee mitään kehykselle vähään aikaan.

Videon äänenvoimakkuus

Säätää kehysten videoäänten voimakkuutta.

Wi-Fi

Määrittää mihin Wi-Fi-verkkoon kehys muodostaa yhteyden. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, Yhteystila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan ja näkyviin tulee . Napauta tätä kirjautumissivun avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

Wi-Fi-tiedot

Näet tiedot nykyisestä Wi-Fi-verkkoyhteydestä  -kuvakkeella.

Nollaa Wi-Fi

Poista kaikki Wi-Fi-tiedot  -kuvakkeella ja käynnistä kehys uudelleen.

Ilmoitukset

Näytä ilmoitukset

Ota käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen diaesityksen aikana (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

**Ilmoitusten äänenvoimakkuus**

Säätää äänenvoimakkuustason ilmoitusääniin.

Tallennustila

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen kehyksen tallennustilan loppumisesta.

Varmuuskopioi

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen automaattisen varmuuskopioinnin epäonnistumisesta.

Verkkoyhteys

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen verkon yhteystilasta.

Uudet valokuvat

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien valokuvien vastaanottamisesta.

Uudet ystävät

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ystävien lisäämisestä.

Ohjelmistopäivitys

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen ohjelmistopäivityksen asentamisesta.

Ominaisuusuutiset

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ominaisuuksien lisäämisestä.

Päivämäärä ja aika

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos aika tai päivämäärä eivät ole oikein.



Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystävistä ja asetuksista. Näkyvillä on myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopiointin aika.

Kaikki mahdolliset aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan ulkoisessa tallennustilassa!

Automaattinen varmuuskopiointi

Jos tämä on valittuna, kehysesäsi luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehykseen tehtyjen muutosten tekemisestä.

Palauta varmuuskopiosta

Ennen kuin yrität palauttaa kehystä, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha, tai jos varmuuskopiointia ei ole tehty, luo uusi varmuuskopio painamalla painiketta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)".

Huom.: Kun haluat sekä vanhan että uuden kehysten olevan toiminnassa sen jälkeen, kun tiedot on palautettu varmuuskopiosta, varmista, että molemmat kehukset päivitetään ensin uusimpaan versioon.

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehykseen, joka on jo määritetty, sinun täytyy ensin nollata kehys. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Aetusnäytössä voit valita vaihtoehdon "Palauta varmuuskopiosta"-painikkeen, joka palauttaa kehysten varmuuskopion mukaan.

Jos "Palauta varmuuskopiosta"-painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on oikein asetettuna.

Nollaa kehys

Poistaa kaikki tiedot kehyksestä.

Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.



Ohje

Avaa lähdekirjastot

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

Jaa nimettömiä käyttötietoja

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti Frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä Frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

Opas

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin kehiksen ensimmäisellä käynnistyskerralla.

Tietoja

Android-versio

Näyttää kehikseen asennetun Android-version.

Peer ID

Tämä on valokuvakehiksesi yksilöllinen tunnus. Anna tämä tunnus viestissäsi, kun otat yhteyttä tukeemme.

MAC

Näyttää kehiksesi MAC-osoitteen.

Frameo-versio

Näyttää kehikseen asennetun Frameo-ohjelmiston version.

Käytettävyyisaika

Näyttää kuinka kauan valokuvakehiksesi on ollut päällä.

Tarkista päivitykset

Tarkistaa, onko kehikseesi olemassa päivitystä.

**Beta-ohjelma**

Jos tämä valitaan, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen niiden normaalia julkaisua laitteisiin.



Yksityisyydensuoja

Katso lisätietoja yksityisyydensuojasta vierailamalla osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

Tuki

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vierailamalla osoitteessa <https://support.frameo.net/hc>

Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupallinen rekisterinumero ja osoite	Dongguan Xinchuang Technology Co., Ltd. 91441900MA56GW857T 3F, rakennus 1, nro 11, Mulin Road, Chang 'an Town, Dongguan City, Guangdong. Province
Mallin tunniste	XC036WZ-1203000V
Tulojännite	100-240V
Vaihtovirran syöttötaajuus	50/60Hz
Lähtöjännite	12V
Lähtövirta	3A
Lähtöteho	36W
Keskimääräinen aktiivinen hyötösuhde	87.62% at 115V 60Hz 87.86% at 230V 50Hz
Hyötösuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	87.68% at 115V 60Hz 87.83% at 230V 50Hz
Virrankulutus kuormittamattomana	0.052W at 115V 60Hz 0.077W at 230V 50Hz

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Otamme vastaan varauksia käsikirjassa olevista virheistä ja puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaali (käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet) on vaarallista terveydelle ja ympäristölle. elektroniikkalaitteita) ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yllä olevalla yliviivatuulla roskakorisyömböillä. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää muiden jätteiden mukana. kotitalousjätteen joukkoon, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkissa kaupungeissa on perustettu keräyspisteitä, joissa sähkö- ja elektroniikkalaitteita voi joko toimittaa maksutta kierrätysasemille ja muihin keräyspaikkoihin tai noutaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet kotitalouksista. Lisätietoja saat oman kaupunkisi teknisestä osastosta.

Denver A/S vakuuttaa täten, että radiolaitte, tyyppi PFF-1970, on vaatimustenmukainen. direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla osoitteessa osoitteessa seuraavasta Internet-osoitteesta: denver.eu ja napsauta sitten sivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: PFF-1970. Siirry nyt tuotesivulle, ja RED-direktiivi löytyy kohdasta -downloads/muut lataukset
Toimintataajuusalue: 2412-2472 MHz.
Suurin lähtöteho: 23 dbm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu