

Estéreo portátil con CD TCL-212BT



ESP

MANUAL DE INSTRUCCIONES



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.



Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro de la carcasa del producto que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, ASEGÚRESE DE INSERTAR EL ENCHUFE DE 2 PATILLAS CORRECTAMENTE EN LA TOMA CORRESPONDIENTE O ADAPTADOR.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o parte posterior). No existen piezas reutilizables en el interior. Remita cualquier mantenimiento al personal de servicio cualificado.



Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este aparato.



Este producto utiliza un láser Clase 1 para leer discos compactos. **Este reproductor láser de discos compactos está equipado con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando se abre la puerta del CD y la tapa del CD presenta daños. Hay presente radiación láser invisible cuando el reproductor de CD está abierto y el bloqueo del Sistema ha fallado o presenta daños. Es muy importante que evite la exposición directa al haz del láser en todo momento. No intente dañar o evitar los interruptores de seguridad.**

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto: el producto puede contener piezas con una tensión mortal.
6. Solo personal cualificado debe realizar reparaciones o el mantenimiento.
7. Asegúrese de que hay alrededor de la toma de salida de alimentación para obtener un acceso fácil.
8. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
9. El símbolo de un relámpago acabado en flecha, en el interior de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislamiento en el interior del equipo, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa (ni la cubierta posterior) ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado.

Advertencias y precauciones



Este símbolo situado en la parte posterior o inferior de la unidad, tiene como finalidad alertar al usuario de “voltaje peligroso” sin aislamiento dentro de la carcasa del Producto que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE INSERTAR UN ENCHUFE DE 2 PATILLAS CORRECTAMENTE EN DE INSERTAR UN ENCHUFE DE 2 PATILLAS CORRECTAMENTE EN EL ADAPTADOR O TOMA CORRESPONDIENTE.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA.

No existen piezas reutilizables en el interior. Remita cualquier mantenimiento al personal de servicio cualificado.



Este símbolo situado en la parte posterior o inferior de la unidad, tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la literatura que acompaña el aparato.



Este producto utiliza un láser Clase 1 para leer los discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser está equipado con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando se abre la puerta del CD y se daña la tapa del reproductor del CD. Hay presente radiación láser invisible cuando se abre el reproductor de CD y el interbloqueo del Sistema haya fallado o se hayan producidos daños en el mismo. Es muy importante que evite la exposición directa al haz del láser en todo momento. No intente dañar o evitar los interruptores de seguridad.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendios o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta; sustitúyala solo con una del mismo tipo o equivalente.

No mezcle pilas antiguas y pilas nuevas.

NO mezcle pilas alcalinas, estándares (carbono-cinc), o recargables (cadmio-níquel, níquel hidruro metálico, etc.).

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. **Estos límites están designados para proporcionar una protección razonable ante interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y Encienda el apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:**

- Vuelva a colocar o posicionar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.


Introducción funcional

- Reproductor de CD: CD, CD-R/ RW
- Radio FM
- Entrada auxiliar
- Pantalla LED
- Altavoces integrados
- Alimentación DE CA Cable CA extraíble
- Alimentación CC: requiere pilas 4 C, no incluidas

Encendido de la unidad


Alimentación de CA

Conecte el cable extraíble CA en una toma CA estándar (100-240V~ 50/60Hz)

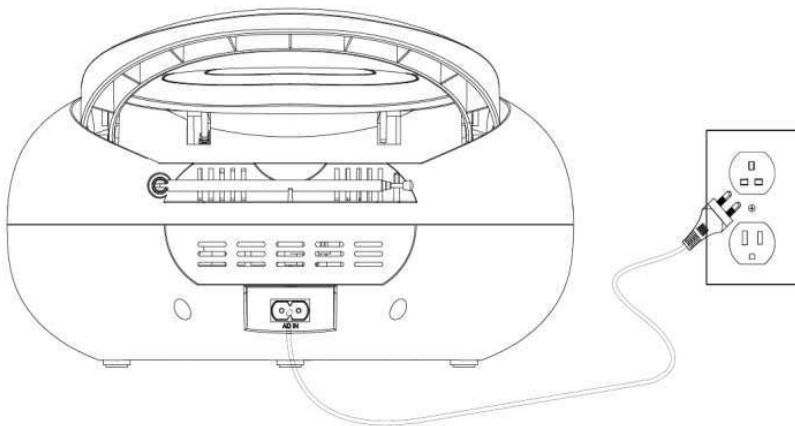

Funcionamiento con pilas

Requiere pilas 4 C, no incluidas

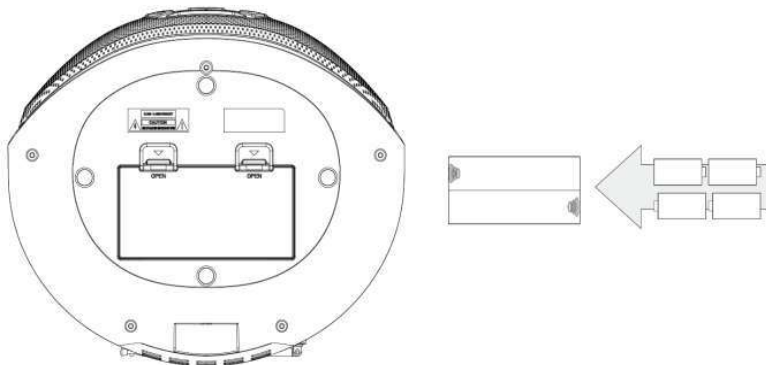

Sintonizar LA Radio FM

Paso 1: Ajuste el **EQ/MODE** a *modo FM*.

- *Extienda la antena FM para mejorar la recepción de radio FM.*

Paso 2: Pulse brevemente **PREV** o **NEXT** para saltar a la emisora disponible anterior o siguiente.

Reproducir un CD

Paso 1: Abra la puerta del CD y coloque un CD o CD-R/RW en el reproductor

Paso 2: Ajuste el **EQ/MODE** a *modo CD*.

Paso 3: Pulse el botón **Play/Pause** para comenzar a reproducir el CD cargado.

Uso de la entrada auxiliar

Fuente de radio	Conector requerido
Reproductor MP3	Cable mini-phone de 3.5mm (no incluido)

Paso 1: Conecte el *cable mini-phone de 3.5mm* (no incluido) a la **entrada auxiliar** de la unidad y la salida de audio a un reproductor MP3.


Paso 2: Ajuste la **Function** al *modo AUX IN*.

- *El audio que se reproduzca a través del reproductor MP3 conectado se oirá ahora en toda la unidad.*

Bluetooth

1. Pulse **EQ/MODE** en la unidad para seleccionar el modo Bluetooth.
2. Conecte el Bluetooth en su teléfono móvil y busque **TCL-212BT**
3. Oirá un pequeño ruido indicando que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
4. Ahora puede reproducir música desde su teléfono móvil mediante la unidad.

Ubicación de los controles

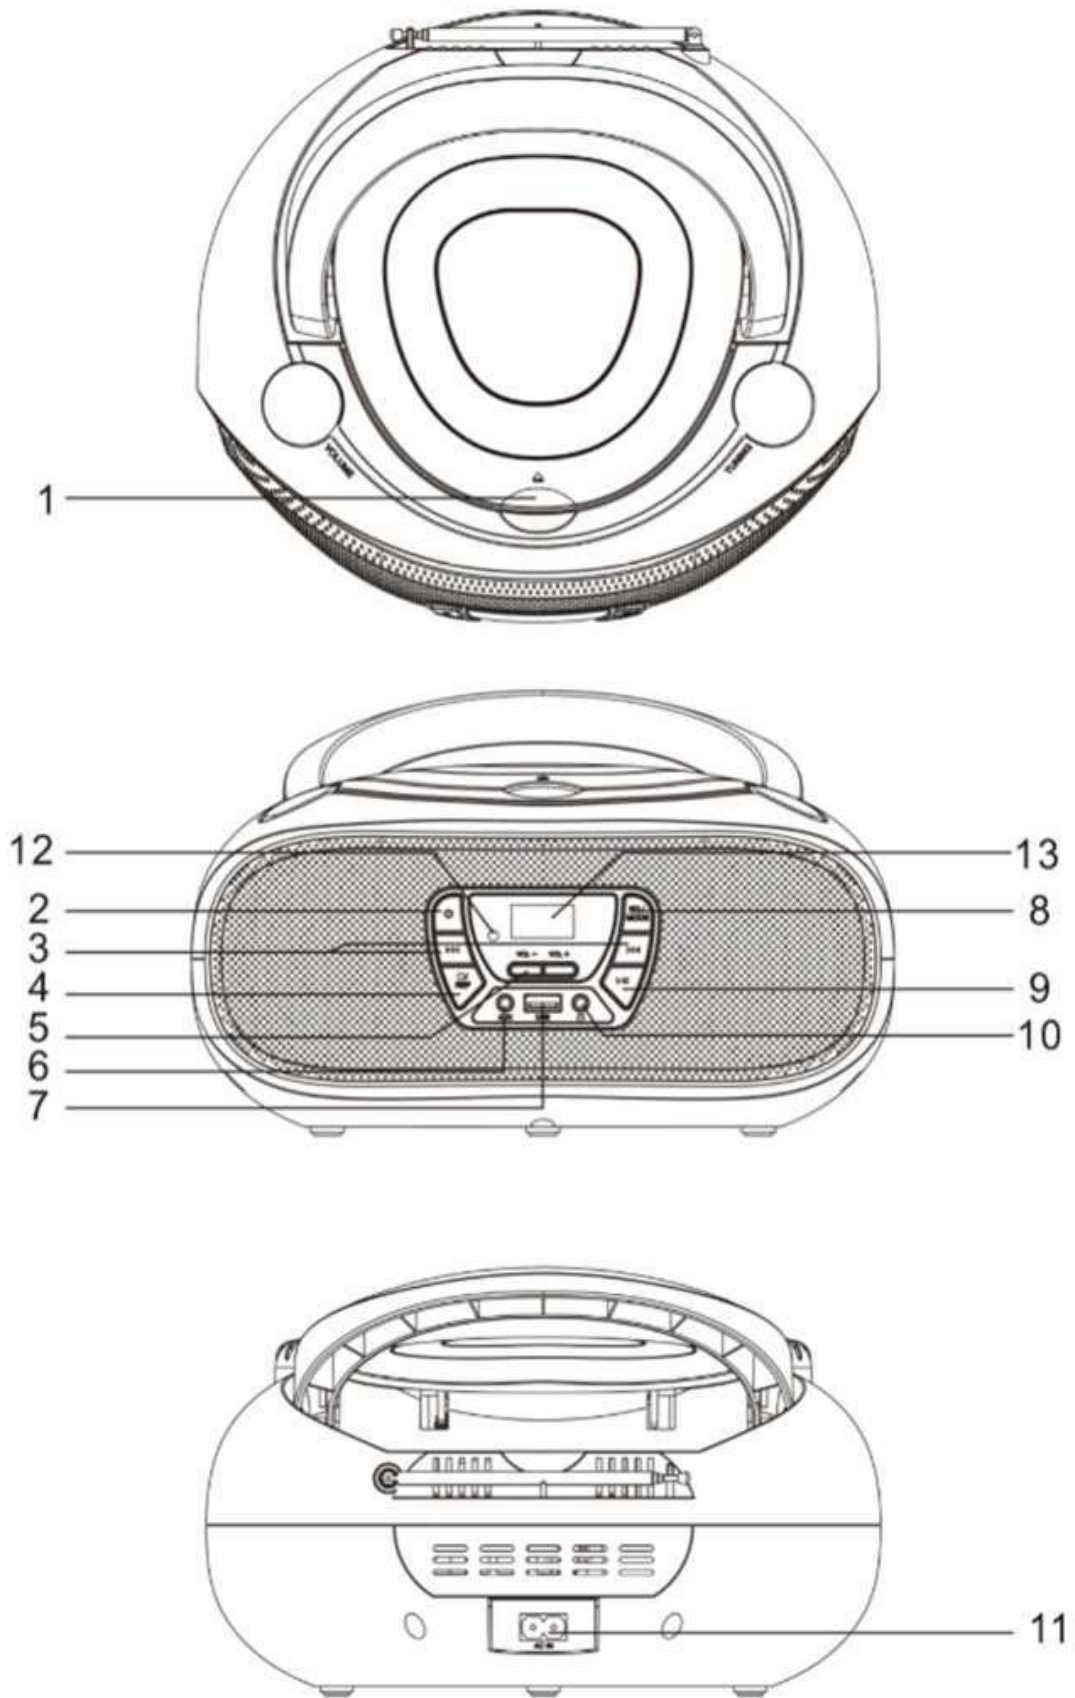

Definiciones de los controles

1. **ABRIR/CERRAR**

Abre / cierra la puerta del CD

2. **ALIMENTACIÓN**

Modo en espera: púselo brevemente para encender la unidad y púselo brevemente para apagar la unidad. La unidad se encuentra por defecto en FM cuando se enciende por primera vez.

3. **PREV/TUN-/NEXT/TUN+**

En modo FM: Una pulsación corta: la frecuencia se mueve hacia delante o hacia atrás. Una pulsación larga de frecuencia busca emisoras FM hacia delante o hacia atrás.

En modo CD/USB: Una pulsación breve es para el programa anterior o siguiente; una pulsación larga es para avanzar rápidamente o rebobinar.

En modo BT: Los botones (PREV) y adelante (NEXT) tienen la misma función en el modo CD/USB. Se usan para pasar pistas o archivos hacia delante o hacia atrás durante la reproducción.

En modo AUX: Esta tecla no tiene función;

4. **STOP/REP/MEM**

En modo FM: Una única pulsación breve es para la frecuencia memorizada; se puede memorizar un máximo de 30 frecuencias.

En modo CD/USB: en modo reproducción, una pulsación repite la música una vez; vuélvalo a pulsar para repetir todo el programa; una única pulsación breve elimina esta función y una pulsación prolongada de segundos detiene la reproducción. En modo AUX/BT: Esta tecla no tiene función.

5. **VOL+/VOL-**

Púselo brevemente una vez para subir o bajar el volumen un tramo; púselo durante un periodo prolongado de tiempo para continuar subiendo o bajando el volumen. El volumen máximo es de 32.

6. **AUXILIAR:**

Use la entrada auxiliar para conectar una fuente de audio externa (reproductor MP3) a la unidad.

7. USB

Pulse la tecla Mode en la unidad para seleccionar el modo USB y conectar un dispositivo USB.

8. EQ/MODO

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla **EQ/MODE** para un cambio mutuo de FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

En modo de funcionamiento: Púlsela brevemente para el cambio mutuo de Radio/CD/USB/AUX/BT.

9. PLAY/PAUSE/P+/SCAN

En modo FM: Púselo una vez brevemente para buscar la frecuencia y qué memoria; púlsela durante 2 segundos para buscar automáticamente la frecuencia FM.

En modo CD/USB/BT: Púlsela una vez brevemente para hacer una pausa; vuélvala a pulsar brevemente para la reproducción;

En modo AUX: Esta tecla no tiene función.

10. TELÉFONOS

11. Entrada de alimentación CA

Use la entrada de alimentación CA para conectar la unidad a una fuente de alimentación CA.

12. LED indikador

13. LED pantella

OBSERVAÇÃO: As luzes LED do alto-falante podem desligar ou acender manualmente pressionando o botão liga / desliga quando a unidade está trabalhando

Especificaciones Técnicas:

Tensión de entrada: CA 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potencia de salida: 2x20W/ 2x2W RMS

FM: 87,5 - 108MHZ

Tamaño del aparato: L261*A226*A132mm

Pila: 4 pilas tamaño 'C' (no incluidas)



denver. eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico TCL-212BT es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: denver.eu y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: TCL-212BT
Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 87.5-108MHz
Potencia de salida máxima: 2x20W/2x2W RMS
Bluetooth frequency :2402-2480MHz

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

