


# Boombbox CD TCL-212BT



ITA

## MANUALE DI ISTRUZIONI

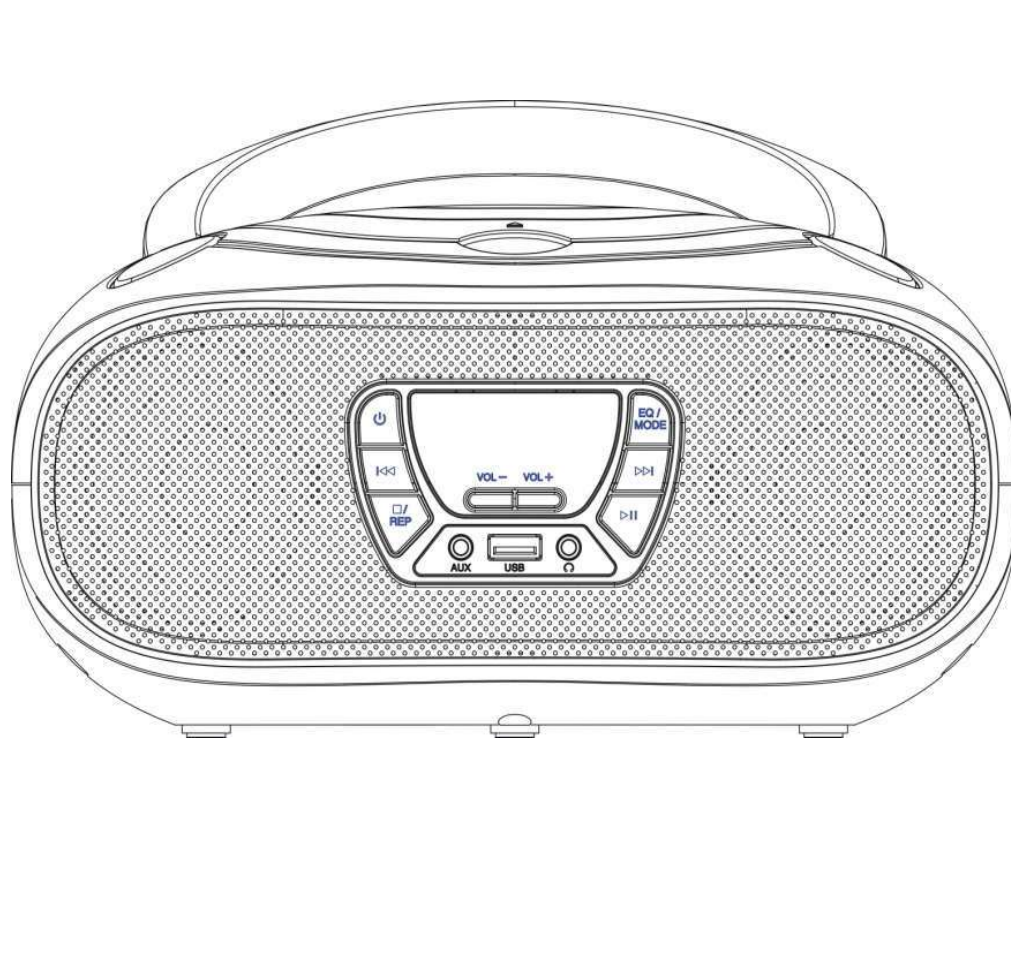

FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.



Questo simbolo, posto sul retro o sul fondo dell'unità, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che può comportare il rischio di scariche elettriche per le persone.

**ATTENZIONE: PER PREVENIRE LE SCARICHE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE LA SPINA A 2 PIN NELLA PRESA O NELL'ADATTATORE CORRISPONDENTE.**

Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro). Non sono presenti parti riparabili dall'utente. Riferire eventuali interventi di manutenzione a personale di assistenza qualificato.



Questo simbolo, posto sul retro o sul fondo dell'unità, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione a corredo dell'apparecchio.



Questo prodotto utilizza un laser di Classe 1 per leggere i Compact Disc. **Questo lettore laser di Compact Disc è dotato di interruttori di sicurezza per evitare l'esposizione quando lo sportello del CD è aperto e il coperchio del lettore CD è danneggiato. Quando il lettore CD è aperto e l'interblocco del sistema non funziona o è stato danneggiato, è presente una radiazione laser invisibile. È molto importante evitare sempre l'esposizione diretta al raggio laser. Non tentare di danneggiare o bypassare gli interruttori di sicurezza.**

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto: il dispositivo può contenere parti soggette a livelli di tensione mortali
6. Le riparazioni o l'assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato
7. Verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
8. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
9. Il simbolo del lampo con punta a freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del prodotto che possono essere di entità tale da comportare un rischio di scariche elettriche. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) dell'apparecchio in quanto non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.

# Avvertenze e precauzioni



Questo simbolo, situato sul retro o sul fondo dell'unità, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del contenitore del prodotto che possono costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.

**ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, ASSICURARSI DI INSERIRE CORRETTAMENTE LA SPINA A DUE PIN NELLA PRESA O NELL'ADATTATORE CORRISPONDENTE.**

Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere il coperchio (né la parte posteriore). Non sono presenti parti riparabili dall'utente. Riferire eventuali interventi di manutenzione a personale di assistenza qualificato.



Questo simbolo, situato sul retro o sul fondo dell'unità, ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Questo prodotto utilizza un laser di Classe 1 per leggere CD. Questo lettore di CD laser è dotato di interruttori di sicurezza per evitare l'esposizione quando lo sportello del CD viene aperto e il coperchio del lettore CD è danneggiato. La radiazione laser invisibile è presente quando il lettore CD è aperto e l'interblocco del sistema è guasto o è stato danneggiato. È molto importante evitare sempre l'esposizione diretta al raggio laser. Non tentare di danneggiare o bypassare gli interruttori di sicurezza.

**ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche a questa unità non approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

**ATTENZIONE:** Per evitare rischi di incendio o di scosse elettriche, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità.

**ATTENZIONE:** Esiste il pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituirla solo con una dello stesso tipo o equivalente.

Non mischiare batterie vecchie e nuove.

**NON** mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).

**NOTA:** Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC. **Questi limiti sono concepiti per garantire una protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. L'apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Se questo apparato causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate ruotando l' accendendo e spegnendo l'unità, l'utente è invitato a cercare di correggere il problema adottando una delle seguenti misure:**

- Riposizionare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di un circuito diverso forma quello cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per ricevere assistenza.

# Panoramica delle funzioni

---


- Lettore CD: CD, CD-R/RW
- Radio FM
- Ingresso ausiliario
- Display a LED
- Altoparlanti incorporati
- Alimentazione CA cavo CA rimovibile
- Potenza CC: richiede 4 batterie C, non incluse

## Alimentare l'unità

---


### **Alimentazione CA**

Collegare il cavo CA rimovibile a una presa CA standard (100-240 V ~ 50/60 Hz)

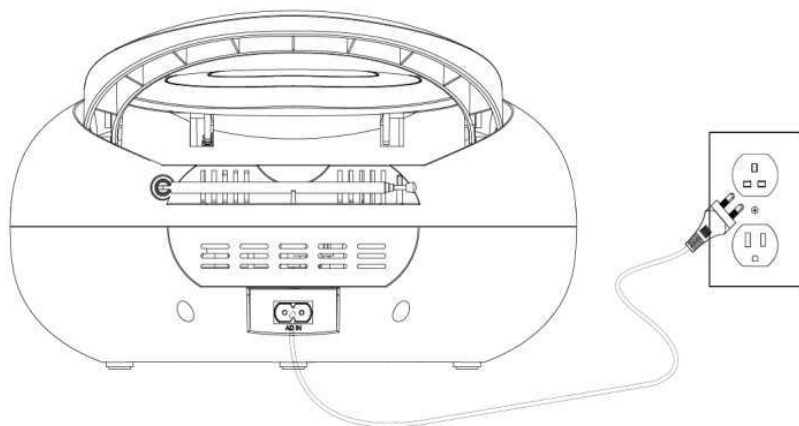

### **Alimentazione a batterie**

Richiede 4 batterie C, non incluse.

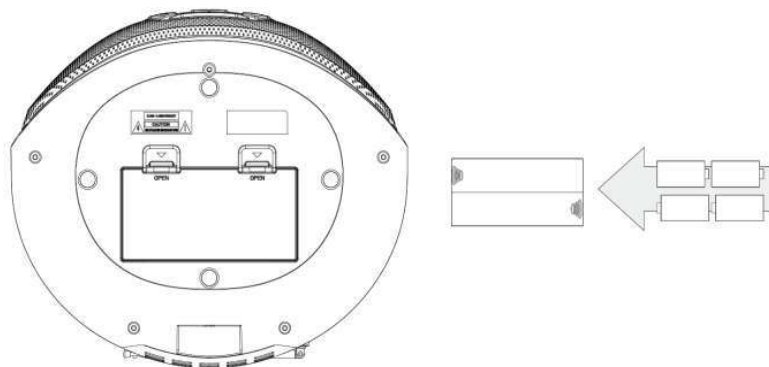

## Sintonizzare La Radio FM

---

**Passaggio1:** Regolare la modalità **EQ/MODE** in *FM*.

- *Estendere l'antenna FM per migliorare la ricezione della radio FM.*

**Passaggio2:** Premere **PREV** o **NEXT** per passare alla stazione precedente o successiva disponibile.

## Riprodurre il CD

---

**Passaggio1:** Aprire lo sportello del CD e inserire un CD o CD-R/RW nel lettore

**Passaggio2:** Regolare la modalità **EQ/MODE** su *CD*.

**Passaggio3:** Premere il tasto **Play/Pause** per avviare la riproduzione del CD caricato.

## Uso dell'ingresso ausiliario

---

Sorgente audio	Connettore richiesto
Lettore MP3	cavo mini-telefono da 3,5 mm (non incluso)

**1: Passaggio** Collegare *un cavo mini-telefono da 3,5 mm (non incluso)* **all'ingresso ausiliario** dell'unità e l'uscita audio su un lettore MP3.

**2: Passaggio** Regolare la **Funzione** sulla *modalità* AUX IN.

- *L'audio riprodotto tramite il lettore MP3 collegato verrà ora ascoltato attraverso l'unità.*


## Bluetooth

---

1. Premere **EQ/MODE** sull'unità per selezionare la modalità Bluetooth.
2. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare e cercare **TCL-212BT**
3. Si ode un piccolo suono che indica che l'abbinamento è andato a buon fine.
4. Ora è possibile riprodurre musica dal telefono cellulare tramite l'unità.

# Posizione dei controlli

---

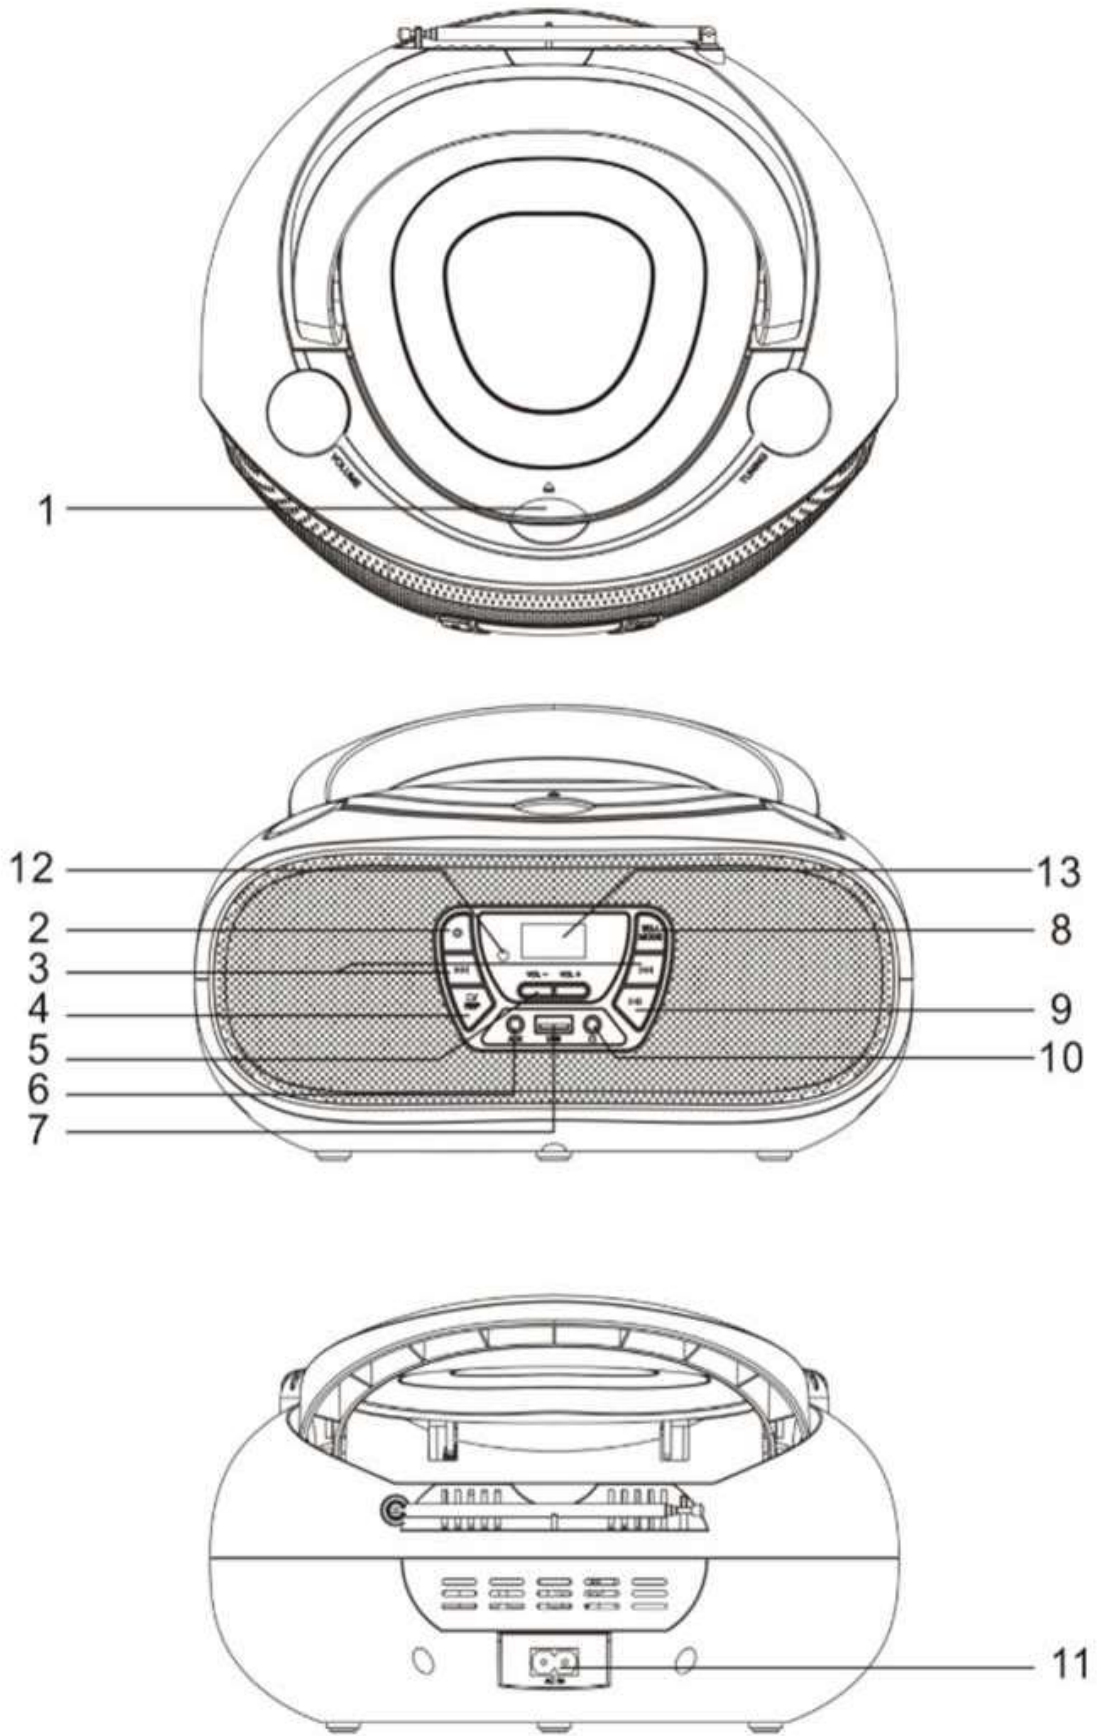

# Definizioni di controllo

---

## 1. APRI/CHIUDI

Aprire/Chiudere la porta del CD

---

## 2. ALIMENTAZIONE

Modalità standby, premere brevemente per accendere l'unità e premere di nuovo brevemente per spegnere l'unità. L'unità predefinita su FM alla prima accensione.

---

## 3. PREC/TUN-/SUCC/TUN +

In modalità FM: applicare una breve pressione, la frequenza si sposta in avanti o all'indietro. Premere a lungo per scansionare la frequenza delle stazioni FM in avanti o indietro.

In modalità CD/USB: una breve pressione è per Prec o per il programma successivo; la pressione prolungata serve per procedere velocemente indietro e avanti.

In modalità BT: I pulsanti indietro (PREV) e avanti (NEXT) hanno la stessa funzione che nella modalità CD/USB. Sono usati per passare tra le tracce o tra i file avanti e indietro durante la riproduzione.

In modalità AUX: questo tasto non ha alcuna funzione;

---

## 4. STOP/REP/MEM

In modalità FM: una breve pressione una volta è per cercare la frequenza memorizzata ed è possibile memorizzare massimo 30 frequenze.

In modalità CD/USB: in modalità di riproduzione, premere una volta per una ripetizione musicale, premere di nuovo per la ripetizione di tutti i programmi, premere brevemente per eliminare questa funzione e premere a lungo i secondi per interrompere la riproduzione. In modalità AUX/BT: il tasto non ha alcuna funzione.

---

## 5. VOL+/VOL-

Premere brevemente una volta per aumentare il Volume su o giù, premere a lungo per Volume su e giù in maniera continua. Il volume massimo è 32.

---

## 6. AUX:

utilizzare l'ingresso ausiliario per collegare una sorgente audio esterna (lettore MP3) all'unità.

---

## 7. USB

Premere il tasto Modalità sull'unità per selezionare la modalità USB e collegare una USB.

---

## 8. EQ/MODALITÀ

Premere a lungo il tasto **EQ/MODE** per cambiare tra  
FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

In modalità di lavoro: premere brevemente per cambiare Radio/CD/USB/AUX/BT.

---

## **9. RIPRODUCI/PAUSA/P+/SCANSIONA**

In modalità FM: una breve pressione per l'acquisizione della frequenza quale memoria; premere a lungo per 2 secondi per la scansione della frequenza FM.

In modalità CD/USB/BT: prima breve pressione per Mettere in pausa, premere di nuovo brevemente per giocare;

In modalità AUX: il tasto non ha alcuna funzione;

---

## **10. TELEFONO**

---

## **11. Ingresso alimentazione CA**

Utilizzare l'ingresso di alimentazione CA per collegare l'unità a una fonte di alimentazione CA.

---

## **12. LED indikator**

---

## **13. LED display**

**NOTA:** le luci a LED degli altoparlanti possono essere spente o accese manualmente premendo a lungo il pulsante di accensione quando l'unità funziona

---

### **Specifiche Tecniche:**

Tensione in ingresso: 100-240V CA ~ 50/60Hz

Potenza di uscita: 2x20W/ 2x2W RMS

FM: 87,5 - 108MHZ

Dimensione della macchina: L261\*L226\*A132 mm

Batteria: 4 'C' batterie (non incluse)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore, Denver A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TCL-212BT è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : [denver.eu](http://denver.eu) e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: TCL-212BT

Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Campo operativo di frequenze: 87.5-108MHz

Potenza massima di uscita: 2x20W/2x2W RMS

Bluetooth frequenza :2402-2480MHz

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

---

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **[denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

