

CD Boombox TCL-212BT



NOR

BRUKSANVISNING



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.



Dette symbolet er plassert på baksiden eller på bunnen av enheten. Det er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert «farlig spenning» inne i produktet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG: FOR Å FORHINDRE ELEKTRISK STØT, MÅ DET SØRGES FOR AT STØPSELET KOBLES RIKTIG INN I DEN AKTUELLE KONTAKTEN ELLER ADAPTEREN.

For å redusere risiko for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller bakdelen) fjernes. Det er ingen innvendige deler som kan repareres av brukeren. Alt service-arbeide må utføres av kvalifiserte teknikere.



Dette symbolet er plassert på baksiden eller på bunnen av enheten. Det er ment som et varsel til brukeren om instruksjonene om riktig bruk og vedlikehold (service), som følger med apparatet.



Dette produktet benytter en klasse 1-laser for å lese CD-er. **Denne laser CD-spilleren er utstyrt med sikkerhetsbrytere, for å unngå eksponering når CD-døren åpnes og dersom CD-spillerens lokk skades. Usynlig laserstråling er tilstede når CD-spilleren er åpen og systemets lås har feil eller skader. Det er veldig viktig at man alltid unngår å utsette seg for direkte laserstråler. Prøv aldri å skade eller overstyre sikkerhetsbryterne.**

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batteriene følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning
6. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell
7. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass rundt veggkontakten for enkel tilgang.
8. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
9. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert «farlig spenning» inne i apparatet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

Forholdsregler og advarsler



Dette symbolet, som du finner enten på baksiden eller under enheten, er ment som en advarsel til brukeren om at det finnes deler inne i produktet med uisolert "farlig spenning", noe som betyr at det er fare for elektrisk støt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, SØRG ALLTID FOR AT EUROPLUGGEN SETTES ORDENTLIG INN I RIKTIG KONTAKT ELLER ADAPTER.

For å redusere faren for støt må dekslet (eller baksiden) ikke fjernes. Det er ingen innvendige deler som kan repareres av brukeren. Alt servicearbeide må utføres av kvalifiserte teknikere.



Dette symbolet, som du finner enten på baksiden eller under enheten, er et hint til brukeren om at han må lese viktig informasjon om bruk, vedlikehold og service i dokumentasjonen som følger med utstyret.



Dette produktet bruker en laser av Klasse 1 for å lese CD'er. Denne CD-spilleren er utstyrt med en sikkerhetsbryter som hindrer stråling når CD-spillerens deksel åpnes og hvis CD-skuffen er defekt. Hvis CD-spilleren er åpen, og systemets interlock ikke har fungert eller er defekt, utsetter du deg for farlige laserstråler. Det er veldig viktig at man alltid unngår å utsette seg for direkte laserstråler. Prøv aldri å fikle med sikkerhetsbryterne, eller forbikoble dem.

ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke er godkjent av den samsvarsansvarlige parten, kan frata brukeren tillatelsen til å bruke utstyret.

ADVARSEL: For å unngå brannfare eller berøringsfare, må man ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG: Fare for eksplosjon om batteriet er feil innsatt. Skift kun ut med samme eller tilsvarende type..

Ikke bland gamle og nye batterier.

Ikke bruk om hverandre alkaline, standard (sink-karbon) eller oppladbare batterier (ni-cad, ni-mh, etc).

MERK: Dette utstyret har blitt testet og har blitt funnet å oppfylle grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 av FCCs regler. **Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret generer, bruker, og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i samsvar til instruksjonene, kan forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Det finnes likevel ingen garantier for at det ikke vil oppstå interferens i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe man sjekker ved å skru utstyret av og på igjen, anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen med ett eller flere av de følgende tiltakene:**

- Juster eller flytt på mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Koble utstyret til et støpsel på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakte leverandør eller erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.


Oversikt over funksjoner

- Cd-spiller: CD, CD-R/RW
- FM radio:
- AUX-inngang
- LED-display
- Innebygde høyttalere
- AC-Strøm avtagbar strømledning
- Med batterier: fungerer med 4 C batterier, ikke medlevert.

Slå på enheten


På strøm

Sett strømledningen inn i en standard AC stikkontakt (100-240V~ 50/60Hz)

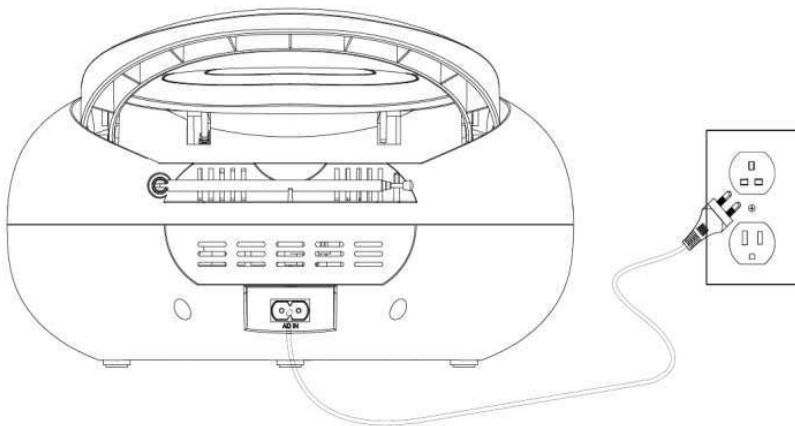

Med batterier

Fungerer med 4 C batterier, ikke medlevert.

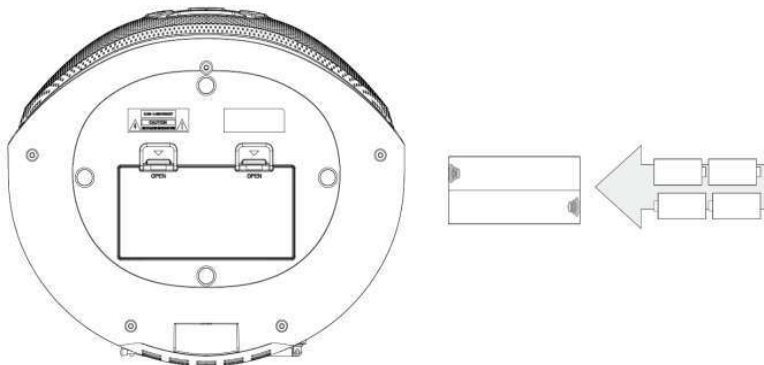

Stille inn FM-radioen

Trinn1: Velg *FM-modus* med knappen **EQ/MODE**.

- *Trekk ut FM antennen for å få bedre FM-mottak.*

Trinn2: Kort trykk på **PREV** eller **NEXT** for å hoppe til forrige eller til neste tilgjengelige stasjon.

Spille av en CD

Trinn1: Åpne CD dekselet, og sett inn en CD eller en CD-R/RW i spilleren

Trinn2: Velg *CD-modus* med knappen **EQ/MODE**.

Trinn3: Trykk på **Play/Pause**knappen for å starte avspillingen av CD'en du har satt inn.

Bruk av Aux-Inngangen

Lydkilde	Konnektoren som du trenger
Mp3-Spiller	mini-phone kabel på 3,5 mm (ikke medlevert)

Trinn1: Koble *en mini-phone kabel på 3,5 mm* (ikke medlevert) til **Aux-inngangen** på enheten, og på lydutgangen på en MP3-spiller.


Trinn2: Velg **Funksjonen AUX-IN** *modus*.

- *Lyden som spilles av via MP3-spilleren som du har koblet til, vil nå høres via enheten.*

Bluetooth

1. Trykk **EQ/MODE** knappen på enheten for å velge Bluetooth modus.
2. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din, og søk etter **TCL-212BT**
3. Du vil høre en liten lyd som bekrefter at paringen var vellykket.
4. Du kan nå bruke mobilen din og spille av musikk via enheten.

Plassering av Kontrollene

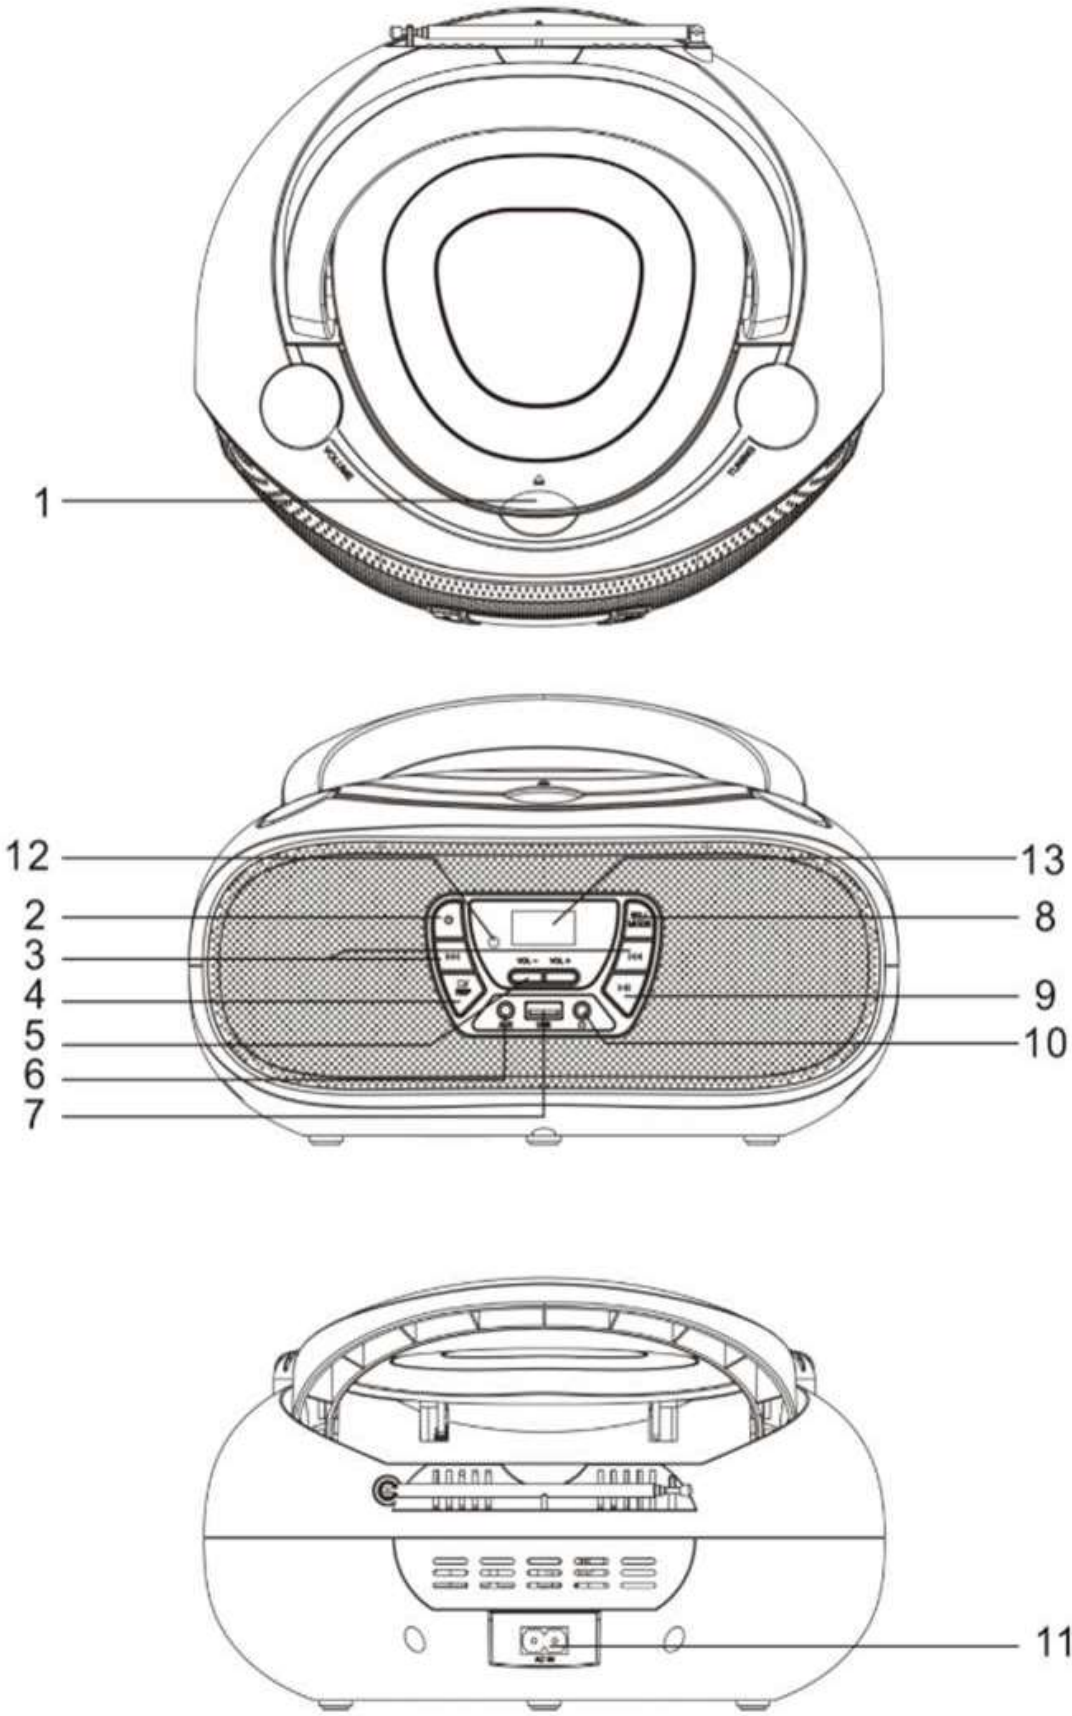

Forklaring av kontrollene

1. ÅPNE/LUKKE

Åpner og lukker CD-dekselet

2. STRØM

Standby modus, kort trykk for å slå på enheten, og nytt kort trykk for å slå den av. Standardinnstilling ved oppstart er FM.

3. PREV/TUN-/NEXT/TUN+

I FM-modus: Et kort trykk: frekvensen flytter seg framover eller bakover. Et langt trykk: FM-frekvensen flytter seg framover eller bakover til nærmeste stasjon.

I CD/USB-modus: Med et kort trykk velger du forrige eller neste spor, med et langt trykk spoler du fort framover eller bakover.

I BT-modus: Knappene fram (NEXT) og tilbake (PREV) har samme funksjon som i CD/USB-modus. De brukes for å gå fram og tilbake i listen med lydspor eller filer under avspillingen;

I AUX-modus: Denne knappen har ingen funksjon.

4. STOP/REP/MEM

I FM-modus: med ett kort trykk kan du lagre en frekvens. Det meste man kan ha i minnet er 30 frekvenser.

I CD/USB-modus: i spillemodus, vil ett kort trykk repetere avspillingen av lydsporet. Med ett trykk til, aktiverer du repetisjon av samtlige lydspor. Trykker du raskt på denne knappen, vil funksjonen deaktiveres. Trykker du lenge, vil avspillingen stoppes. I AUX/BT-modus: Denne knappen har ingen funksjon.

5. VOL+/VOL-

Med et kort trykk på Volum opp eller ned, endres volumet trinnvis. Holder du knappen lenge nede, stiller du inn volumet fortere. Maksimal volum er 32.

6. AUX

Bruk AUX-inngangen for å koble en ekstern lydkilde (MP3-spiller) til enheten.

7. USB

Trykk på Modus-knappen på enheten for å velge USB-modus, og koble til en USB-enhet.

8. EQ/MODUS

Trykk lenge på **EQ/MODE** knappen for å veksle mellom

FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

I arbeidsmodus: Trykk raskt på knappen for å veksle mellom Radio/CD/USB/AUX/BT.

9. SPILL/PAUSE/P+/SCAN

I FM-modus: Med et kort trykk søker du frem og tilbake i lagrede stasjoner. Med et trykk som varer i 2 sekunder, starter du Auto-scan for å finne FM-frekvenser.

I CD/USB/BT-modus: Med et første trykk velger du Pause, med et nytt trykk setter du igang igjen;

I AUX-modus: Denne knappen har ingen funksjon.

10. TELEFON

11. Strøminntak

Her kobler du enheten til strømmen.

12. Led indikator

13. LED display

REMARK: LED-lampene for høyttaleren kan være av eller på manuelt ved å trykke lang på strømknappen når enheten fungerer

Tekniske Spesifikasjoner:

Inngangsspenning: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Utgangseffekt: 2x20W/ 2x2W RMS

FM: FM 87,5 - 108 MHz

Enhetens størrelse: L261*B226*H132mm

Batteri: 4 x 'C' batterier (ikke medlevert)

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver. eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen TCL-212BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: TCL-212BT
Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: 87.5-108MHz

Maks. Utangseffekt: 2x20W/2x2W RMS

Bluetooth frekvens :2402-2480MHz

Denver A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

