

Boombox CD TCT-212BT



POR

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.



Este símbolo, na parte de trás ou de baixo da unidade, serve para alertar o utilizador sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do envoltório do produto, que poderá constituir um risco de choque elétrico a pessoas.

CUIDADO: PARA PREVENIR CHOQUES ELÉTRICOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE INSERE A FICHA DE DOIS PINOS CORRETAMENTE NA TOMADA OU NO ADAPTADOR CORRESPONDENTE.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira). Não existem no interior partes que possam ser reparadas pelo utilizador. Qualquer reparação deve ser entregue a pessoal qualificado.



Este símbolo, na parte de trás ou de baixo da unidade, serve para alertar o utilizador sobre a presença de instruções de operação e manutenção (revisão) importantes na literatura que acompanha o aparelho.



Este produto utiliza um laser de Classe 1 para ler discos compactos. **Este Leitor de discos compactos por laser está equipado com interruptores de segurança para evitar a exposição quando a porta do CD estiver aberta e a tampa do leitor de CD estiver danificada. Existe a presença de radiação de laser invisível quando o leitor de CD está aberto e o bloqueio do sistema tiver falhado ou tiver sido danificado. É muito importante evitar sempre a exposição direta aos raios laser. Não deve tentar danificar ou ignorar os interruptores de segurança.**

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão. Pilhas não incluídas.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto: o dispositivo poderá conter partes com tensão letal
6. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado
7. Certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
8. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
9. O símbolo do raio com ponta de seta dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de "tensão perigosa" e não isolada dentro do envoltório do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de eletrocussão. Para reduzir o risco de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não existem peças consertáveis pelo utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efetuar a reparação.

Advertências e Precauções



Este símbolo, localizado na parte de trás ou na base da unidade, destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do produto, que pode constituir um perigo de choque eléctrico para as pessoas.

CUIDADO: PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ASSEGURAR QUE INSERE CORRETAMENTE A FICHA DE 2 PINOS NA TOMADA OU ADAPTADOR CORRESPONDENTE.

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR).
Não existem no interior partes que possam ser reparadas pelo utilizador. Qualquer reparação deve ser entregue a pessoal qualificado.



Este símbolo, localizado na parte de trás ou na base da unidade, serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (de reparação) no manual que acompanha o aparelho.



Este produto utiliza laser de classe 1 para ler Discos Compactos. Este Litor de discos compactos a laser está equipado com interruptores de segurança para evitar exposição quando a porta do CD é aberta e a tampa do leitor de CD estiver danificada. A radiação de laser invisível está presente quando o leitor de CD é aberto e o bloqueamento do sistema falhou ou foi danificado. É muito importante evitar sempre a exposição direta aos raios laser. Não deve tentar danificar ou ignorar os interruptores de segurança.

ADVERTÊNCIA: Alterações ou modificações a esta unidade não aprovadas pelo responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar com este dispositivo.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este dispositivo à chuva ou humidade.

CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída, substituir apenas com baterias do mesmo tipo ou de tipo equivalente.

Não misturar pilhas novas com pilhas antigas.

NÃO misturar pilhas alcalinas, normais (carvão-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio, ni-mh, etc.).

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para aparelhos digitais de Classe B, pertencentes à Parte 15 das Regras FCC. **Esses limites são feitos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e é capaz de energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais à comunicação via rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e tornando-se a ligar o aparelho, aconselhamos que o utilizador tente corrigir a interferência através dum dos métodos a seguir:**

- Reposicionar ou deslocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente gráfico circuito ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência e solicitar ajuda.


Panoramica delle funzioni

- Leitor de CD: CD, CD-R/RW
- Rádio FM
- Entrada auxiliar
- Visor LED
- Colunas integradas
- Alimentação AC Cabo CA amovível
- Potência CC: necessita de 4 pilhas C, não incluídas

Ligar a unidade


Alimentação AC

Ligar o cabo CA amovível a uma tomada CA normal (100-240 V~50/60 Hz)

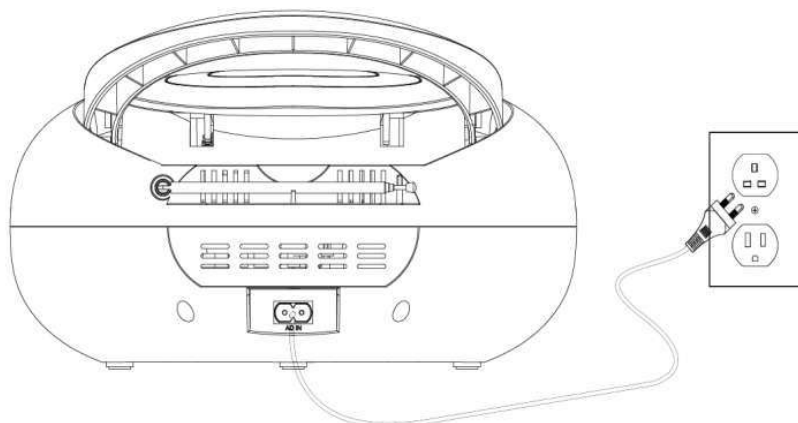

Potência da Bateria

Necessita de 4 pilhas C, não incluídas.

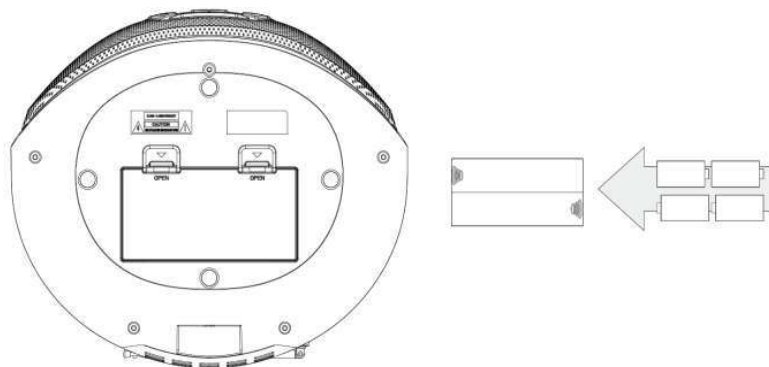

Sintonizar O rádio FM

Passo1: Ajustar o **EQ/MODE** para *modo FM*.

- *Esticar a antena FM para melhorar a recepção de rádio FM.*

Passo2: Premir breve em **PREV** ou **NEXT** para saltar para a estação anterior ou seguinte disponível.

Reproduzir um CD

Passo1: Abrir a porta do CD e colocar um CD ou CD-R/RW no leitor

Passo2: Ajustar o **EQ/MODE** para *modo CD*.

Passo3: Prima o botão **Play/Pause** para começar a reprodução do CD carregado.

Usar a Entrada auxiliar

Fonte de áudio	Conector necessário
Leitor MP3	Cabo mini-fone 3,5 mm (não incluído)

Passo 1: Ligar *um cabo mini-fone 3,5 mm (não incluído)* à **Entrada auxiliar** na unidade e à saída áudio num leitor MP3.


Passo 2: Ajustar a **Função** para *modo AUX IN*.

- *Áudio reproduzido através do leitor MP3 ligado será agora ouvido através da unidade.*

Bluetooth

1. Premir em **EQ/MODE** na unidade para selecionar o modo Bluetooth.
2. Ativar o Bluetooth no seu telemóvel e procurar **TCL-212BT**
3. Ouvirá um pequeno som a indicar que o emparelhamento foi bem-sucedido.
4. Agora pode reproduzir música a partir do seu telemóvel através da unidade.

Localização dos Controlos

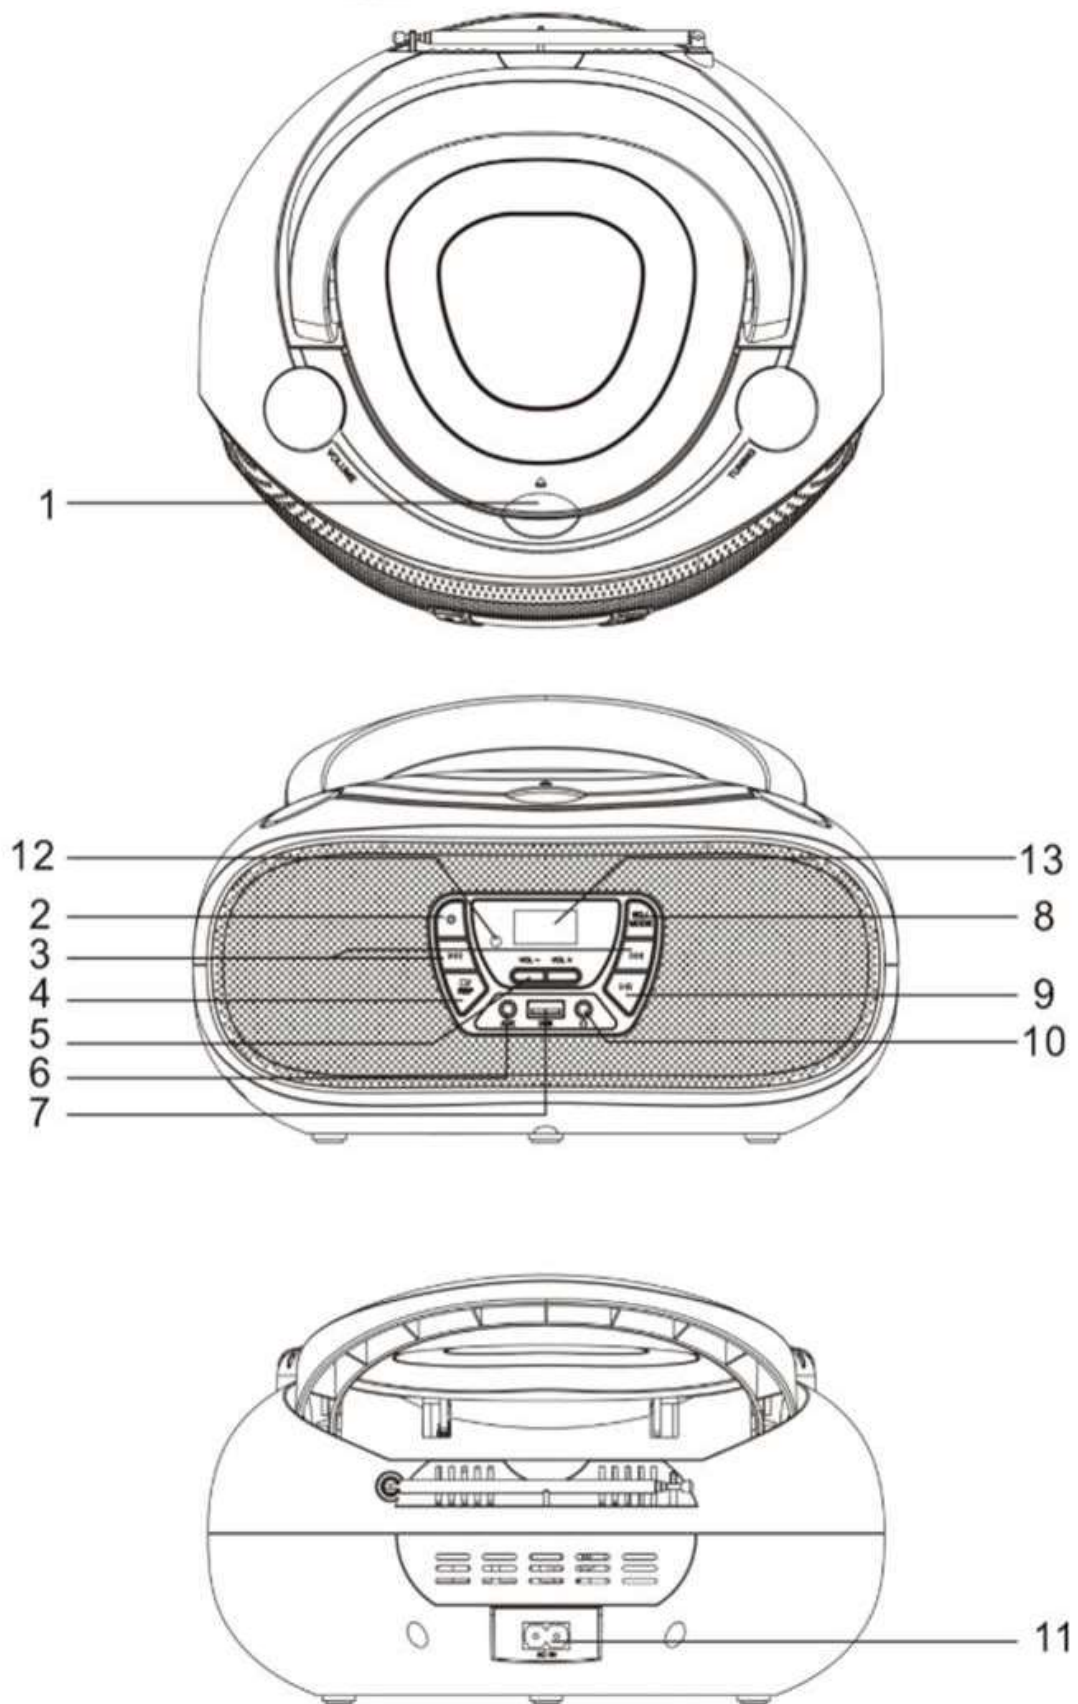

Definições de controlo

1. ABRIR/FECHAR

Abrir/fechar a porta do CD

2. ALIMENTAÇÃO

Modo Em espera, premir breve para ativar a unidade e premir de novo para desligar a unidade. Por predefinição, na primeira vez a unidade ativa em FM.

3. ANT/SINT-/SEGUINTE/SINT+

Em modo FM: Premir breve uma vez, a frequência avança ou recua. Premir demoradamente, a frequência procura estação FM para a frente ou para trás.

Em Modo CD/USB: Premir breve uma vez é para o programa anterior ou seguinte; premir demoradamente é para avançar ou recuar rapidamente.

Em modo BT: I pulsanti indietro (PREV) e avanti (NEXT) hanno la stessa funzione che nella modalità CD/USB. Sono usati per passare tra le tracce o tra i file avanti e indietro durante la riproduzione;

Em modo AUX: Estas teclas não funcionam;

4. PARAR/REP/MEM

Modo In FM: Premir breve uma vez é para frequência memorizada, pode memorizar 30 frequências no máximo.

Em Modo CD/USB: Em modo de reprodução, premir breve uma vez para repetir uma música, premir de novo para repetir todos os programas, premir breve uma vez apaga esta função e premir durante segundos para parar a reprodução. Em Modo AUX/BT: A tecla não funciona.

5. VOL +/VOL -

Premir breve uma vez para aumentar ou diminuir um passo o volume, premir demoradamente para aumentar e diminuir o volume contínuo. O Volume máximo é 32.

6. AUX:

Usar a entrada auxiliar para ligar uma fonte de áudio externa (Leitor MP3) à unidade.

7. USB

Premir a tecla Modo na unidade para seleccionar o modo USB e ligar um USB.

8. EQ/MODO

Premir demoradamente a tecla **EQ/MODE** para mudança mútua de LIGEIRA/CLÁSSICA/JAZZ/ROCK/POP;

Em modo de funcionamento: Premir demoradamente para mudança mútua de Rádio/CD/USB/AUX/BT.

9. REPRODUZIR/PAUSA/P+/BUSCA

Modo IN FM: Premir breve uma vez para determinar a frequência e em que memória; premir demoradamente durante 2 segundos para a frequência FM de busca automática.

Em Modo CD/USB/BT: Premir breve primeiro para Pausa, premir breve de novo para reproduzir;

Em modo AUX: A tecla não funciona;

10. AURICULARES

11. Potência de entrada de CA

Usar a entrada de energia CA para ligar a unidade a uma fonte de alimentação CA.

12. LED indikator

13. LED display

OBSERVAÇÃO: As luzes LED do alto-falante podem desligar ou acender manualmente pressionando o botão liga / desliga quando a unidade está trabalhando

Especificações Técnicas:

Tensão de entrada: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz

Saída de alimentação: 2x20W/ 2x2W RMS

FM: 87,5 - 108MHZ

Dimensão da máquina: C261*L226*A132 mm

Bateria: 4 x pilhas tamanho 'C' (não incluídas)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Denver A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio TCL-212BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: denver.eu e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: TCL-212BT
Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Alcance operacional da frequência: 87.5-108MHz

Potência de saída máxima: 2x20W/2x2W RMS

Bluetooth frequência :2402-2480MHz

Denver A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

