



PR-4852

denver.eu

05/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Ikke se direkte på projektorlinsen mens enheten er i bruk for å unngå øyeskader.
2. Denne projektoren er ikke vanntett, så hold den unna regn, fuktighet og andre gjenstander som inneholder væske, for eksempel en vase.
3. For å unngå å blokkere projektorens ventilasjonsåpninger, må du ikke dekke til projektoren med et tøyestykke, teppe eller andre materialer.
4. Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger det.
5. Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er 0 °C til 40 °C. Drift eller oppbevaring under eller over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
6. Åpne aldri produktet. Berøring av den interne elektronikken kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
7. Lad kun med den medfølgende strømkabelen.
8. Ikke bruk annet tilbehør enn originaltilbehør med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
9. Rengjør projektorens ventilasjonsåpninger regelmessig; ellers kan støv forårsake feil i kjølesystemet.
10. Ikke bruk projektoren i et fettete, fuktige, støvete eller røykfylte miljø; olje eller kjemikalier kan forårsake funksjonsfeil.
11. Koble fra strømmen hvis projektoren ikke skal brukes over lengre tid.
12. Ikke-fagfolk har ikke lov til å demontere projektoren for testing eller vedlikehold.



Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, vennligst informer oss på adressen på baksiden.


Beskrivelse av projektoren

- 1.IR-sensor
- 2.Objektiv
- 3.Støvfilter
- 4.Dreihjul
- 5.Strøminngang

- 6.PÅ/AV
- 7.HDMI-grensesnitt
- 8.Indikatorlampe
- 9.Lydgang
- 10.USB-A-grensesnitt




- 1.Hjem
- 2.Strøm
- 3.Fokus -
- 4.Venstre
- 5.OK
- 6.Tilbake
- 7.Meny
- 8.Vol -
- 9.Demp
- 10.Fokus +
- 11.Opp
- 12.Høyre
- 13.Ned
- 14.Kilde
- 15.Vol +




Beskrivelse av projektoren

1.Koble den medfølgende 250 V strømkabelen til projektorens strøminngang, og sett Europlug-enden inn i en stabil stikkontakt **(strømkabel er inkludert)**.



2.For å slå projektoren på eller av, trykk kort på strømknappen.




Når du retter fjernkontrollen mot projektoren, kan du også trykke kort på strømknappen for å slå projektoren på eller av (Sett inn 2x AAA-batterier i fjernkontrollen – batterier er ikke inkludert).


Fokusjustering

Når projektoren er på, kan du justere skarpheten ved å trykke på Focus +/-knappen på den medfølgende fjernkontrollen. Dette er nødvendig når bildet blir uskarpt eller avstanden fra projektoren til veggen eller skjermen endres.

Husk å rette projektoren jevnt inn mot veggen eller skjermen for å sikre en jevn bildeprojeksjon.

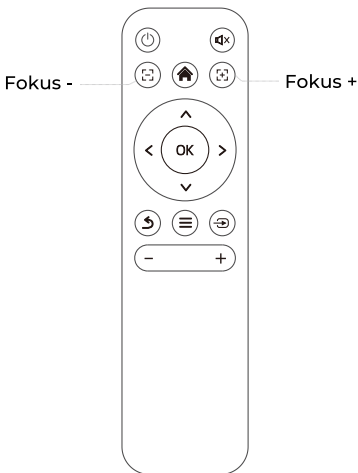

Hjemmeskjermapplikasjoner

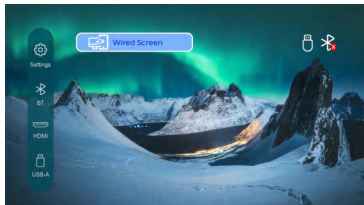

På startskjermapplikasjonssiden klikker du på ikonene som er illustrert for å bruke de forskjellige funksjonene som er beskrevet nedenfor.

1. HDMI:

Velg HDMI på hjemmesiden.

HDMI er tilgjengelig for speiling av bildet fra enheten din ved hjelp av den medfølgende HDMI-til-HDMI- eller HDMI-til-USB-C-kabelen.

Alle PC-er kan kobles til projektoren via en eller begge de medfølgende kablene ved å sette HDMI- eller USB-C-enden av de medfølgende kablene inn i PC-en og den andre HDMI-enden inn i projektoren.

Når enheten er koblet til via HDMI-kabelen, må du huske å trykke på «HDMI»-knappen på startskjermen for å aktivere speilskjerm-effekten.

Viktig merknad for USB-C-telefonkobling via HDMI:

For mobiltelefoner kan kun telefoner med USB-C-inngang som støtter DP ALT MODE speile telefonens skjerm gjennom projektorens HDMI-inngang.

Når en støttet USB-C-telefon er koblet til via den medfølgende HDMI-til-USB-C-kabelen, må du huske å trykke på «HDMI»- knappen på startskjermen for å aktivere speilskjerm-effekten.

Merk: Noen applikasjoner og strømmetjenester tillater kanskje ikke skjermdeling via en HDMI-kabel til PC-en eller USB-C-telefonen, selv om de støtter DP ALT MODE.

Viktig merknad for kontinuerlig filmvisning på telefonen:

Hvordan angi «Aldri» som låsetid, slik at du kan se filmer kontinuerlig.

For iPhone (iOS):

Forleng automatisk låsetid

1. Gå til Innstillinger
2. Trykk på Skjerm og lysstyrke.
3. Trykk på Automatisk låsing
4. Sett den til Aldri.


For Android-telefoner:

Forleng skjermens tidsavbrudd

1. Gå til Innstillinger
2. Trykk på Skjerm (noen ganger finnes dette under Låseskjerm eller Avansert)
3. Trykk på Skjermens tidsavbrudd eller Hvilemodus
4. Sett den til maksimal varighet (f.eks. 10 eller 30 minutter, eller «Aldri» hvis tilgjengelig)

Merk: Husk å slå den tilbake senere for å spare batteri

Kabelbasert skjermdeling

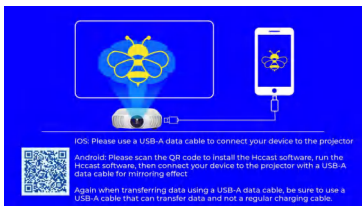

IOS:

Bruk en USB-A-datakabel for å koble enheten til projektoren

Android:

Skann QR-koden for å installere Hccast-programvaren. Kjør Hccast- programvaren, og koble deretter enheten til projektoren med en USB-A- datakabel for å aktivere speileffekten.





QR-kode for Android-programvare for bruk av «Wired screens»

Bruk en USB-A-datakabel til å koble Android-telefonen til projektoren. Telefonens skjerm vil vises som nedenfor.

Klikk på «OK» for å gå videre til neste trinn, og klikk deretter på «start nå» for å begynne speilingen av Android-telefonen.

Når du overfører data ved hjelp av en USB-A-datakabel, må du sørge for at å bruke en USB-A-kabel som kan overføre data, og ikke en vanlig ladekabel.



VIKTIG MERKNAD: Noen applikasjoner tillater ikke streaming via USB-A-inngangen med kablet skjermfunksjon.

For å bruke mange av disse applikasjonene, bruk enten den medfølgende HDMI-til-HDMI-kabelen for å koble til PC eller den medfølgende HDMI-til-USB-C-kabelen til å koble til USB-C-inngangen på telefonen din som støtter DP alt-modus eller PC.

Følg trinnene beskrevet under HDMI-punktet begynnelsen av denne håndboken. USB-A-kabelforbundet skjermfunksjon brukes derfor hovedsakelig for enkel tilgang til fotorullen.

Bruk HDMI-grensesnittet og de medfølgende HDMI-kablene for å få tilgang til flest mulig funksjoner, applikasjoner og strømmetjenester på enhetene dine.

Innstillinger:

På SET-siden kan du konfigurere projeksjon, bilde, Bluetooth, systeminnstillinger, projeksjon, lyd, tid osv.


1.Alternativer:

Bruk venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg «alternativer». Du kan justere mange funksjoner, for eksempel språk, tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, programvareoppgradering, automatisk hvilemodus, OSD-timer, forhold og versjonsinformasjon.




2. Lydinnstillinger:

Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg «Lyd» . Her kan du justere lydmodus, balanse .

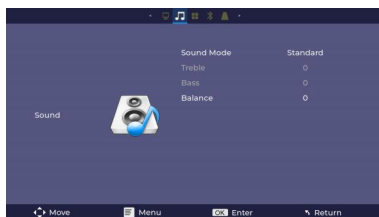


3. Bildeinnstilling:

Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg «Bilde» . Her kan du justere bildemodus og fargetemperatur

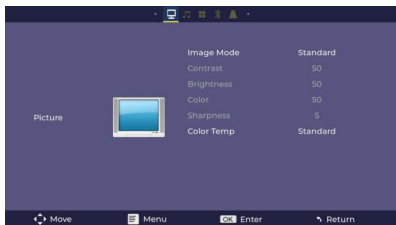

4. Juster innstilling:


Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg «Juster». Her kan du justere speiling, vertikal keystone, trapesformet tilbakestilling, vinduszoom og tilbakestilling av zoomskjerm.

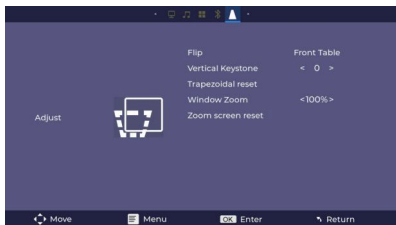

5. Bluetooth:

Velg Bluetooth på hjemmesiden.


Trykk på OK-knappen for å slå Bluetooth på/av




Trykk på OK-knappen for å søke etter Bluetooth



Velg ønsket tilkobling blant de andre høyttalerenhetene ved å trykke på OK-knappen.




Velg den tilkoblede Bluetooth-enheten for å koble den fra eller slette den.



6. USB-A

På hjemmesiden velger du USB-A for å spille av mediefiler fra USB- stasjonen. Når du setter inn en USB-stasjon via USB-A-inngangen, kan du se bilder og videofiler.

Mediefunksjonen kan ikke brukes til å speile fra noen kabel. Dette kan gjøres via HDMI- eller kablet skjermfunksjon, som beskrevet i begynnelsen av denne håndboken.



Funksjoner

Støtter 4K UHD (3840 x 2160 p)

Innebygd 3K (2880 x 1620p)

ANSI-lumen: 700 ANSI

Projeksjonsavstand: 1,4–5 m

Projeksjonsstørrelse: 45–180 tommer

Bluetooth for tilkobling til ekstern høyttaler

Grensesnitt: HDMI, USB-A og hodetelefonkontakt

HDMI-grensesnitt for enkel tilkobling til Apple TV®, spillkonsoller, TV Stick osv.

Medfølgende tilbehør: HDMI-til-HDMI-kabel, HDMI-til-USB-C-kabel, strømkabel og fjernkontroll (2x AAA-batterier er ikke inkludert)

Den medfølgende HDMI-til-USB-C-kabelen gjør det mulig å koble til en PC og telefoner med USB-C-inngang som støtter DP Alt Mode (iPhone® 15, 16 og Sony Xperia® 1 VI osv.).

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen PR-4852 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: PR-4852. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: PR-4852 og gå til siden.

Maksimal lydutgangseffekt: 5W RMS

Maksimal RF-utgangseffekt: 4 dBm

Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2.4GHz-2.4835GHz

Maksimal RF-utgangseffekt: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "I" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

facebook.com/denver.eu

