

CD Boombox TCL-212BT



DEN

BRUGERVEJLEDNING



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.



Dette symbol, placeret på bagpanelet eller i bunden af enheden, er beregnet til at gøre bruger opmærksom på ikke-isoleret "farlig spænding" inde i apparatet, der kan udgøre en risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG: UNDGÅ ELEKTRISK STØD VED AT SÆTTE DET TOBENEDE STIK KORREKT I EN PASSENDE STIKKONTAKT ELLER ADAPTER.

Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.



Dette symbol, placeret på bagpanelet eller i bunden af enheden, er beregnet til at gøre bruger opmærksom på, at der findes vigtige oplysninger vedr. betjening og vedligeholdelse (service) i den medfølgende vejledning.



Dette produkt indeholder en klasse 1 laser til læsning af CD'er. **Denne laser CD-afspiller er udstyret med sikkerhedskontakter, der forhindrer stråling, når CD-rummet er åbent, eller hvis CD-afspillerens låg er blevet beskadiget. Usynlig laserstråling, når CD-afspilleren er åben, hvis systemets lås har svigtet eller er blevet beskadiget. Det er meget vigtigt, at du til enhver tid undgår direkte kontakt med laserstrålen. Forsøg ikke at beskadige eller omgå apparatets sikkerhedskontakter.**

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes: Enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding
6. Reparation og service skal udføres af en kvalificeret fagmand
7. Sørg for, at der er plads omkring stikkontakten, så der er let adgang.
8. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
9. Symbolet med lynet i en ligebenet trekant skal gøre bruger opmærksom på, at apparatet indeholder ikke-isoleret "farlig spænding", der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.

Advarsler og forholdsregler



Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.

FORSIGTIG: UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED AT SIKRE, AT STIKKETS TO BEN ER SAT KORREKT I STIKKONTAKT ELLER ADAPTER.

TO INSERT 2 PIN PLUG CORRECTLY INTO THE MATCHING SOCKET OR ADAPTOR. MATCHING SOCKET OR ADAPTOR.

For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke tage dækslet (eller bagpanelet) af.

Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.



Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.



Dette produkt anvender en laser i Klasse 1 til læsning af CD'er. Denne CD-afspillers laser er udstyret med sikkerhedskontakter, der blokerer for adgang til laserstrålen, når CD-rummet er åbent, og hvis CD-afspillerens låg er beskadiget. Usynlig laserstråling er til stede, når CD-afspilleren er åben, samt hvis systemets lukkesystem har svigtet eller er blevet beskadiget. Det er meget vigtigt, at du til enhver tid undgår direkte kontakt med laserstrålen. Forsøg ikke at beskadige eller omgå apparatets sikkerhedskontakter.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer i denne enhed, der ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for apparatets overholdelse af normer, kan medføre, at garantien bortfalder.

ADVARSEL: Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Udskift altid med samme eller tilsvarende type.

Bland ikke gamle og nye batterier.

Bland IKKE alkaliske, standard (kul-zink) eller genopladelige (ni-cad, ni-mh osv.) batterier med hinanden.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for et Klasse B digitalt apparat iht. reglerne i FCC kapitel 15. **Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod generende interferens fra elektronisk udstyr, der anvendes i private hjem. Dette udstyr danner, anvender, og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, forstyrre radiokommunikation. Under specielle forhold kan udstyret dog, trods korrekt installation, vise sig at skabe interferens i visse apparater. Hvis dette udstyr griber forstyrrende ind i modtagelse af radio- eller TV-signaler, og dette kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, bør en eller flere af nedenstående forholdsregler forsøges med henblik på at fjerne forstyrrelsen:**

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Skab større afstand mellem det påvirkede udstyr og modtageren.
- Forbind det påvirkede udstyr til en anden stikkontakt end den, der anvendes til modtageren.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en faguddannet Radio/TV-tekniker.


Funktionsoversigt

- CD-afspiller: CD, CD-R/RW
- FM-radio
- Aux-indgang
- LED-display
- Indbyggede højttalere
- Lysnetdrift: Aftagelig AC-ledning
- Batteridrift: Kræver 4 batterier type C, tilkøb

Opstart af enheden


Lysnetdrift

Sæt den aftagelige AC-ledning i en standard stikkontakt (100-240 V 50/60 Hz)

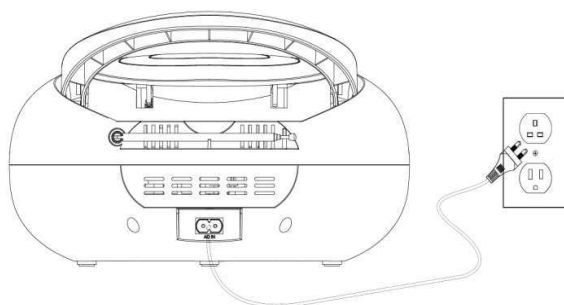

Batteridrift

kræver 4 batterier type C, medfølger ikke.

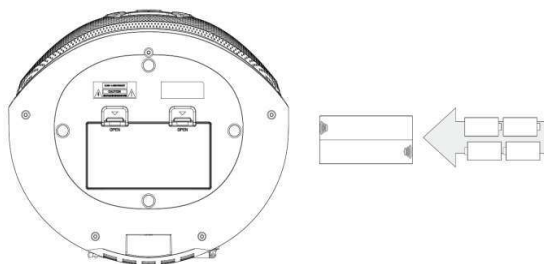

Indstilling af FM-radioen

Trin 1: Indstil **EQ/MODE** til *FM*.

- *Stræk FM-antennen ud for at forbedre modtagelsen af FM-radio.*

Trin 2: Tryk kort på knappen **PREV** eller **NEXT** for at springe til forrige eller næste tilgængelige station.

Afspilning af CD

Trin 1: Åbn låget over CD-rummet, og læg en CD eller CD-R/RW i afspilleren.

Trin 2: Indstil **EQ/MODE** til *CD*.

Trin 3: Tryk på knappen **Play/Pause** for at starte afspilning af CD'en.

Brug af Aux-indgangen

Audio-Kilde	Nødvendigt stik
MP3-afspiller	Kabel med 3,5 mm mini-phonostik (tilkøb)

Trin 1: Tilslut et *kabel med 3,5 mm mini-phonostik* (tilkøb) til **Aux-indgangen** på afspilleren og til lydudgangen på en MP3-afspiller.


Trin 2: Indstil **Funktion** til AUX IN.

- *Lydfiler, der afspilles på den tilsluttede MP3-afspiller, vil nu kunne høres gennem enheden.*

Bluetooth:

1. Tryk på knappen EQ/MODE på enheden, og vælg Bluetooth.
2. Slå Bluetooth til på din mobiltelefon, og søg efter TCL-212BT.
3. Du hører et lydssignal som tegn på, at parringen er gennemført.
4. Du kan nu afspille musik fra din mobiltelefon gennem enheden.

Placering af Kontrollementer

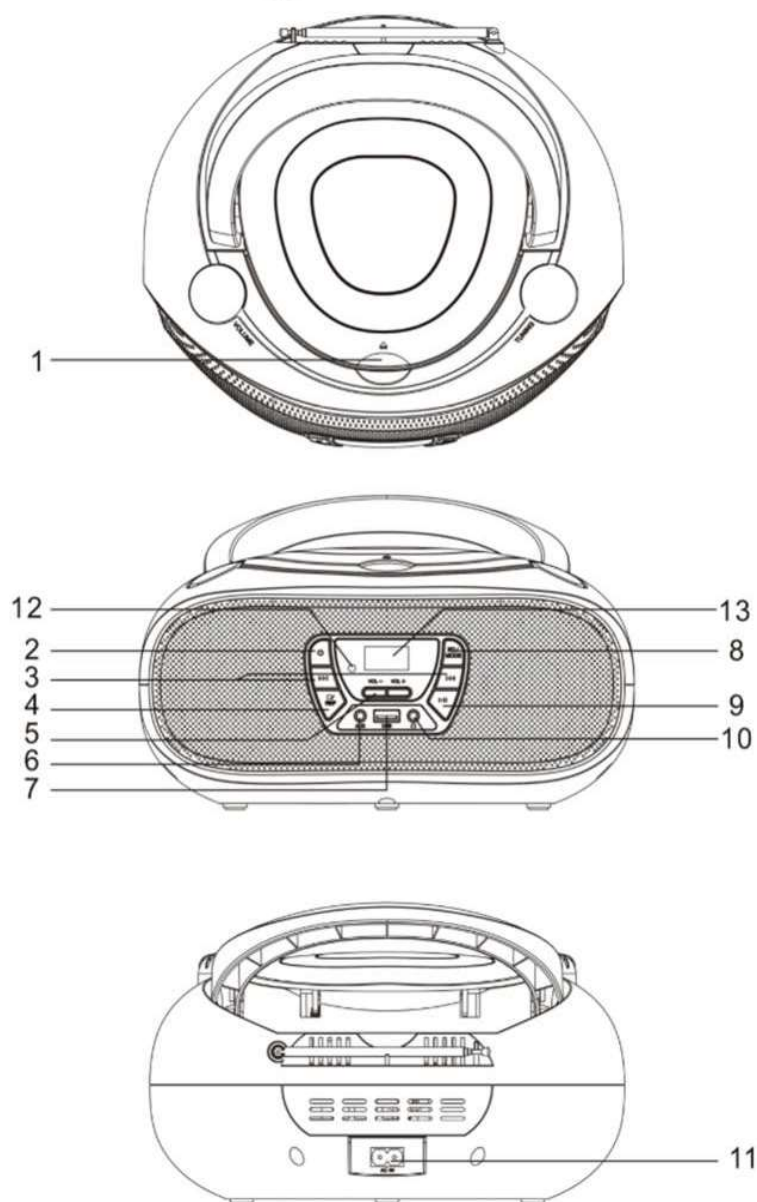

Oversigt over kontroller

1. ÅBN/LUK

Åbn/luk lågen over CD-rummet

2. STRØM

Tryk kort for at tænde enheden fra Standby, og tryk kort igen for at slukke enheden. Enheden starter som standard op i FM-tilstand, når den tændes.

3. FORRIGE/TUN-/NÆSTE/TUN+

I FM-tilstand: Tryk kort én gang for at ændre frekvensen op eller ned ad frekvensbåndet. Tryk og hold knappen for at søge efter FM-stationer op eller ned ad frekvensbåndet.

I CD/USB-tilstand: Et kort tryk springer til næste eller foregående program. Tryk og hold for at spole hurtigt frem eller tilbage.

I BT-tilstand: Knapperne tilbage (PREV) og frem (NEXT) har samme funktion som i CD/USB-tilstand. De anvendes til at skifte skæring eller musikfil frem eller tilbage under afspilning.

I AUX-tilstand: Har disse knapper ingen funktion.

4. STOP/REP/MEM

I FM-tilstand: Tryk kort én gang for at bladre gennem de faste stationer. Du kan maks. gemme 30 faste stationer.

I CD/USB-tilstand: I afspilningstilstand skal du trykke kort én gang for at gentage en enkelt musikfil, tryk igen for at gentage alle musikfiler, tryk igen kort for at annullere gentagefunktionen, og tryk og hold i nogle sekunder for at afbryde afspilningen. I AUX/BT-

tilstand: Har knappen ingen funktion.

5. VOL+/VOL-

Tryk kort på en af knapperne for at skrue op eller ned for lyden med et enkelt trin. Tryk og hold knappen for at skrue gradvist op eller ned. Maks. lydstyrke er 32.

6. AUX:

Brug Aux-indgangen, hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde (MP3-afspiller) til enheden.

7. USB

Tryk på knappen Mode på enheden for at vælge USB-tilstand, og tilslut en USB-enhed.

8. EQ/Tilstand

Langt tryk på knappen **EQ/MODE** for at skifte mellem equalizerindstillingerne FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

I driftstilstand: Tryk kort for at skifte mellem funktionerne Radio/CD/USB/AUX/BT.

9. PLAY/PAUSE/P+/SCAN

I FM-tilstand: Tryk kort på knappen én gang for at bladre gennem de faste stationer, tryk og hold i 2 sekunder for automatisk at søge gennem FM-frekvenserne.

I CD/USB/BT-tilstand: Tryk kort for at pause afspilningen, tryk kort igen for at afspille.

I AUX-tilstand: Har denne knap ingen funktion.

10. TELEFON

11 .AC-strømsstik

Brug AC-strømsstikket ved tilslutning af enheden til lysnettet.

12. LED indikator

13. LED display

BEMÆRK: Højtaler-LED-lysene kan slukkes eller tændes manuelt ved at trykke på tænd / sluk-knappen.

Tekniske Specifikationer:

Indgangsspænding: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Udgangseffekt: 2x20W/ 2x2W RMS

FM: 87.5-108 MHz

Ydre mål: L 261 x B 226 x H 132 mm

Batteri: 4 x batterier str. 'C' (tilkøb)

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TCL-212BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: denver.eu og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer:

TCL-212BT

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads" Driftsfrekvensområde: 87.5-108MHz

Maximal udgangseffekt: 2x20W/2x2W RMS

Bluetooth frekvens: 2402-2480MHz

Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

