

FRA

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit comprend une batterie lithium-ion.
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, à l'eau, à la poussière (environnement poussiéreux), à l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le adaptateur inclus.
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

13. Assurez-vous de ne pas obstruer les fentes de ventilation de l'appareil. Le produit doit pouvoir disperser la chaleur.

Spécifications :

6,5" + 6,5" woofer

2" tweeter

Batterie : 7,4 V/3600 mAh

Puissance de sortie maximale : 250W (25W RMS)

Entrée auxiliaire 3,5 mm

Fonction TWS : Connexion sans fil, jusqu'à 2 enceintes lisant ensemble pour doubler le son.

Lecture de carte USB/Micro SD ; Radio FM ; Connexion Bluetooth

2 x Entrée Micro

GRAVES/Aigus/Volume Micro/Control Écho

Dimensions du produit : 25 x 24,2 x 59,5 cm

Poids net de l'appareil : 5,35 kg

ADurée de lecture de musique jusqu'a 7-9 heures (à 50% du volume)

Durée de charge : 6 - 8 heures

Fonctions de la télécommande

Contrôle de la lumière LED : contrôle de la couleur - contrôle


Allumer/Éteindre des LED

Fonction d'enregistrement : Enregistrez votre son via un micro sur une clé USB/carte Micro SD

Contenu de l'emballage :

- Guide d'utilisation
- Télécommande
- Adaptateur 9V/2A

Utilisation du panneau supérieur

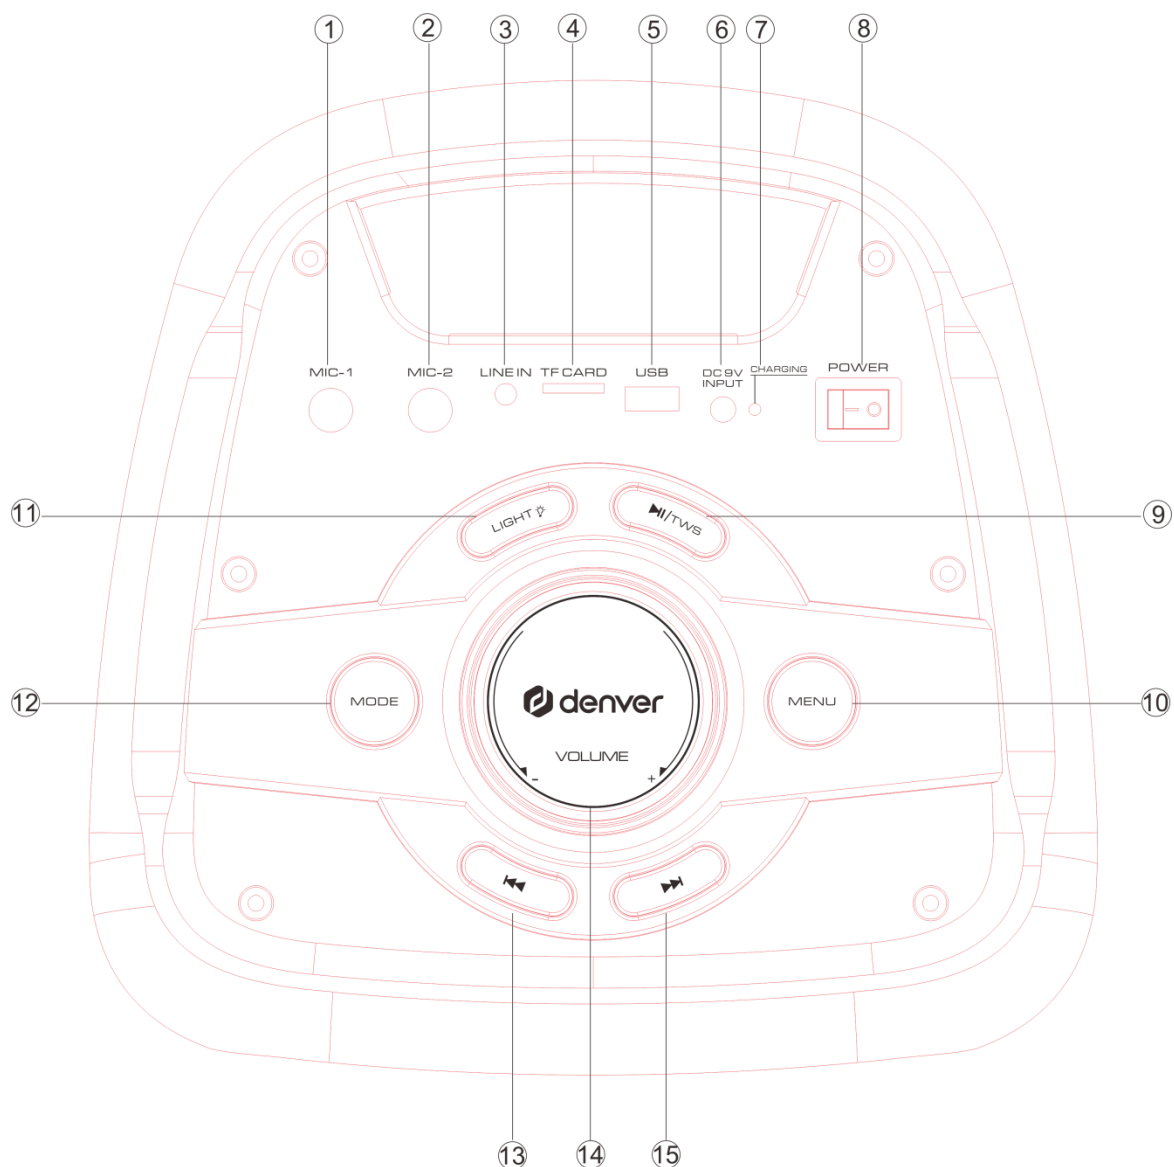

1. Entrée micro 1
2. Entrée micro 2
3. Aux-in (3.5mm)
4. Entrée carte Micro SD
5. Lecture USB
6. Charge 9VCC.
7. Voyant de charge (charge rouge, vert plein)
8. Allumer/éteindre
9. Lecture/pause en mode USB/Micro SD/BT, et maintenir appuyé pour obtenir la fonction TWS.

Spécifications de la connexion TWS :

Lorsque vous lisez sur une enceinte (hôte) en mode USB/Micro SD/AUX/BT, à ce moment, vous voulez qu'une autre enceinte partage ce morceau. Vous pouvez allumer une autre enceinte, maintenez appuyé le bouton "Lecture/pause", l'écran LED affichera "SLAU" et continue à clignoter, maintenant il recherche l'hôte. Une fois l'hôte trouvé, cette nouvelle enceinte se connecte automatiquement à l'hôte et "SLAU" cesse de clignoter. En ce moment, 2 enceintes lisent le même morceau.

La nouvelle enceinte peut être utilisée : lecture/pause - morceau précédente-morceau suivante- contrôle du volume

10. MENU (contrôle des GRAVES/AIGUS/Volume MICRO)

Appuyez sur le bouton "MENU", l'écran LED affiche "TE/BS/CU/EC", "TE" signifie contrôle des aigus : si vous voyez "TE" et tournez le bouton de volume principal, la fréquence des aigus/mi-hautes sera de "-9" à "+9".

"BS" signifie contrôle des graves. Appuyez sur le bouton "MENU", l'écran LED affiche "BS" : une fois que vous voyez "BS" et tournez le bouton de volume principal, l'effet GRVES sera de "-9" à "+9".

"CU" signifie le volume du micro, "EC" signifie le contrôle Écho +/- . Une fois que vous voyez "CU" ou "EC", tournez le bouton de volume principal et le volume du micro et l'écho seront diminués et augmentés.

Maintenez appuyé le bouton "MENU" pour restaurer les paramètres par défaut.

11. Activation/désactivation du mode d'éclairage, appuyez pour obtenir des couleurs différentes, maintenir appuyé pour changer le mode d'éclairage ou éteindre la lumière. Appuyez à nouveau sur "lumière" pour allumer la lumière


12. Sélecteur de MODE

13. Appuyez pour obtenir le morceau précédent, maintenir appuyé pour retourner rapidement

14. Volume principal

15. Appuyez pour obtenir le morceau suivant, maintenir appuyé pour avancer rapidement

Télécommande

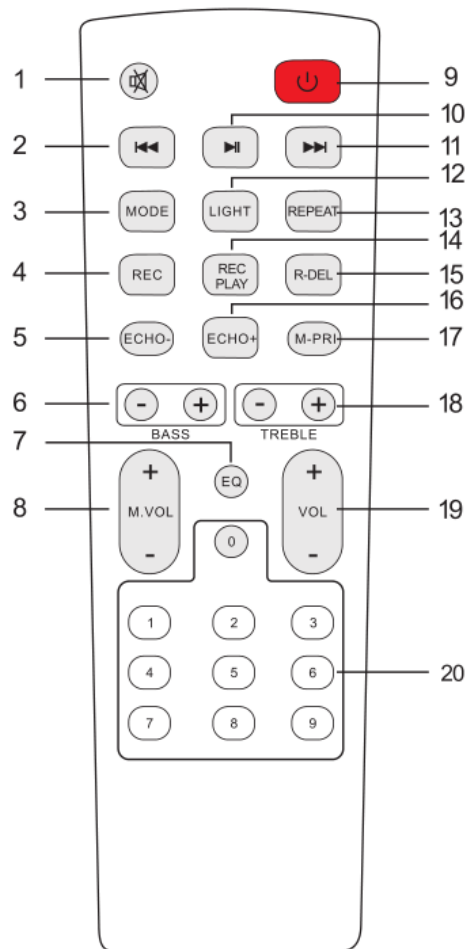

1. Couper le son

Disponible pour que le son soit coupé dans n'importe quel mode.

2. Morceau précédent

En mode clé USB/carte Micro SD - morceau précédent.

En mode de connexion BT - morceau précédent.

3. Mode

Appuyez pour passer en mode BT sans fil/Entrée

auxiliaire/USB/Micro SD.

4. Fonction d'enregistrement

En mode USB/ Micro SD, appuyez sur le bouton "REC" pour enregistrer des morceaux sur la clé USB/carte Micro SD.

5. Écho-

6. GRAVES+/-

7. Fonction EQ (Pop-rock-Jazz-Classique-Plat)

8. Volume+/- micro

9. Veille

10. Pause & Lecture

11. Morceau suivant

En mode clé USB/carte Micro SD - morceau suivant.

En mode de connexion BT - morceau suivant.

12. Sélecteur du mode Lumière

Appuyez pour changer la couleur de lumière Maintenez appuyé le bouton pour obtenir différents modes ou éteindre la lumière.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour allumer la lumière.

13. FONCTION RÉPÉTITION

Répétez un morceau ou le lire en boucle dans le stockage USB/Micro SD.

14. Lecture d'enregistrement

15. Suppression d'enregistrement

16. Écho+

17. Priorité du micro

(Si vous parlez via un micro lors de la lecture de musique, votre son remplacera le son de la carte USB/Micro SD)

18. Aigus+/-

19. Volume principal

20. Pavé numérique




En mode clé USB/carte Micro SD pour choisir les morceaux.

MODE D'EMPLOI

● **Mode de couplage BT sans fil :**

Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande jusqu'à ce que BT soit sélectionné.

1. Placez le téléphone mobile à 10 mètres.
2. Activez les fonctionnalités BT sur votre téléphone portable afin qu'il commence à rechercher un appareil BT. Reportez-vous au guide d'utilisation pour plus de détails.
3. Sélectionnez le bon modèle. c), l'appareil trouvé par le téléphone portable.


4. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause “” pour lancer suspendre la lecture de la musique. Appuyez sur le bouton “” ou “” pour sélectionner le morceau précédent ou suivant.



● **MODE ENTRÉE AUXILIAIRE :**

Appuyez sur le bouton MODE de l'unité ou de la télécommande jusqu'à ce que LINE soit sélectionnée. Écoutez la musique de l'appareil connecté à l'entrée Auxiliaire.




● **Mode radio FM:**

-Appuyez sur le bouton MODE de l'unité ou de la télécommande jusqu'à ce que FM soit sélectionné.

-Appuyez sur le bouton “” et l'enceinte pour lancer la recherche automatiquement, l'enceinte lira le signal de 87,5 MHz à 108 MHz, si une fréquence a un signal, l'unité le stocke en tant que chaîne.

-Une fois la recherche terminée, appuyez sur le bouton “” pour la chaîne précédente et sur le bouton “” pour la chaîne suivante.

● Mode USB :

1. Après le démarrage, appuyez sur MODE pour sélectionner “USB” et insérez une clé USB. L’unité lit automatiquement la musique sur la clé USB.
2. Appuyez sur le bouton “” pour mettre suspendre ou lancer la lecture.
3. Appuyez sur le bouton “” pour passer au morceau précédent.
4. Appuyez sur le bouton “” pour passer au morceau suivant

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d’erreur et d’omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



UK
CA



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré

ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radio de type **BPS-350** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : **BPS-350**. Accédez maintenant à la page du produit où vous trouverez la directive RED sous téléchargements/autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 2402MHz~2480MHz
FM:87.5-108MHz

Puissance de sortie maximale : 250W (25W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Informations sur l'adaptateur:

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse:

SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO.,LTD

91440300279404132H

5F of building F, Hengchangrong (xinghui) science and technology industrial park Huaning Road West, Longhua district, Shenzhen, China,

Identifiant du modèle:FJ-SW126G0902000E

Tension en entrée: 100~240V

Fréquence alternative en entrée: 50/60Hz

Tension en sortie: 9V

Courant en sortie: 2A

Puissance: 18W

Rendement moyen en mode actif: 85%

Rendement à faible charge (10 %): 71%

Consommation électrique sans charge: $\leq 0.1W$