


## Bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre prve upotrebe proizvoda, i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

- 1.Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece.
- 2.Upozorenje: Uz ovaj proizvod dobijaju se AAA baterije. AAA baterije koristite samo uz daljinski upravljač.
- 3.Proizvod i baterije držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca, kako ih ne bi žvakali i gutali.
- 4.Nikad nemojte koristiti stare i nove baterije ili različite tipove baterija zajedno. Izvadite baterije ako ne planirate da koristite uređaj na duže. Proverite polaritet (+/-) na baterijama prilikom njihovog umetanja u proizvod. Pogrešno postavljanje baterija može dovesti do eksplozije.
- 5.Temperatura za upotrebu proizvoda i njegovo skladištenje je 0-40 stepeni Celzijusa. Temperatura koja je niža ili viša od navedenog opsega može uticati na rad proizvoda.
- 6.Nikad ne otvarajte proizvod: uređaj može sadržati delove pod visokim naponom
- 7.Popravke ili servisiranje treba da vrši samo kvalifikovano osoblje
- 8.Imajte na umu da dugme za stanje pripravnosti na daljinskom upravljaču uređaj samo stavlja u stanje pripravnosti.
- 9.Kabl koji se uključuje direktno u uređaj koristi se za njegovo isključivanje iz struje. Adapter uvek mora biti ispravan. Zato oko utičnice morate ostaviti dovoljno prostora, kako bi vam uvek bila dostupna.
- 10.Ne izlagati toploti, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svetlosti!
- 11.Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne uklanjajte poklopac (ili poleđinu) uređaja, jer njegove unutrašnje delove ne može servisirati korisnik. Prepustite servisiranje kvalifikovanom osoblju.


## 1. Kontrolni elementi

### Prednja strana

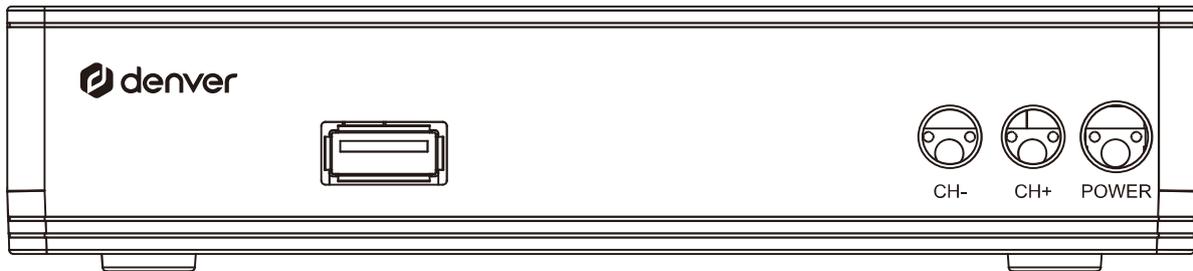

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Power | Dugme uključivanja I pripravnosti |
| CH    | Kanali gore I dole                |
| •↔USB | USB Priključak                    |

### Zadnja strana

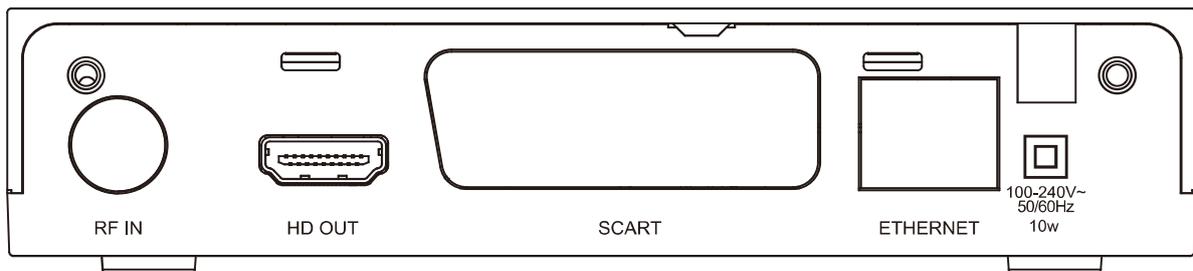

RF IN (ANTENA)

HD OUT (HDMI IZLAZ)

SCART OUT


ETHERNET (ZA INTERNET VEZU)

AC 100-240V (KABL ZA NAPAJANJE)

**SER 2**

# Korisničko uputstvo

## 2. Izmene teksta o daljinskom upravljaču

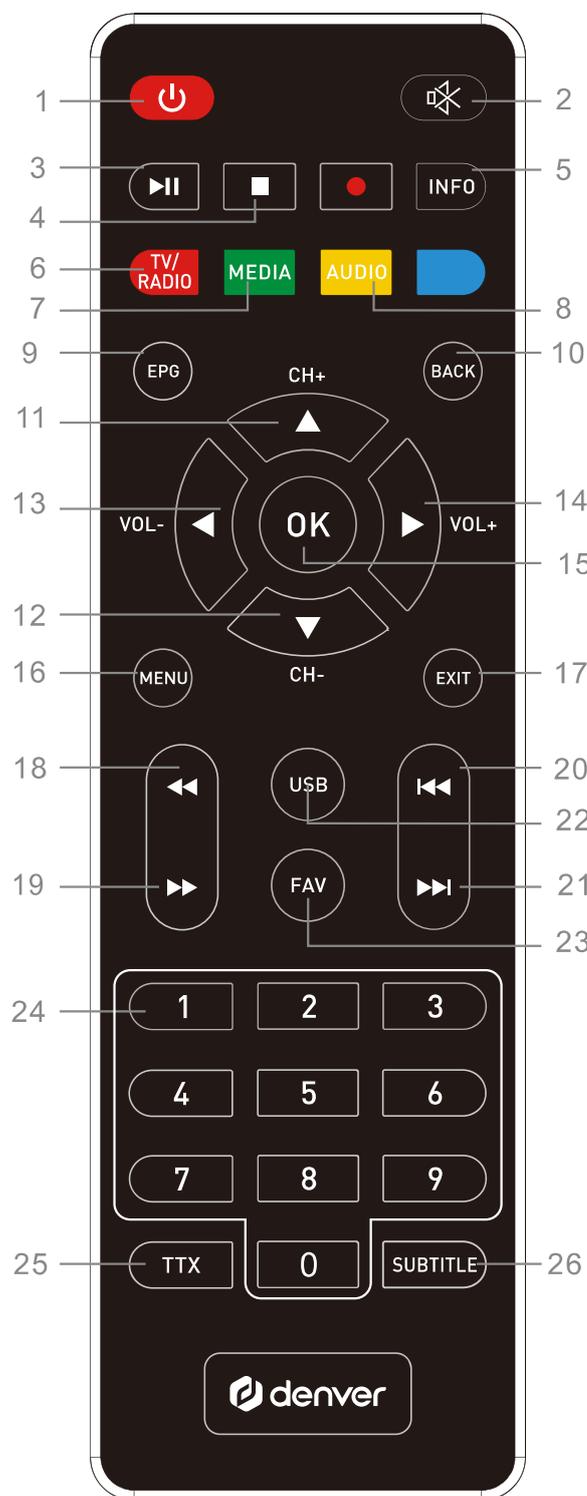

1. : Jedinica za prebacivanje je UKLJUČENA ili je u režimu pripravnosti
2. : Uključivanje / isključivanje zvuka
3. Pusti/Pauza
4. Stop
5. INFO: Pokazuje trenutne informacije programa
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO: Izbor Audio jezika ili Audio moda
9. EPG: Elektronski vodič programa
10. BACK. Povratak na prethodni program ili funkciju
11. Navigacija nagore. Promeni kanal +
12. Navigacija nadole. Promeni kanal -
13. Navigacija nalevo. Smanji jačinu zvuka
14. Navigacija nadesno. Povećaj jačinu zvuka
15. OK. Potvrdi promenu.
16. MENU: Unesi glavni Meni
17. Exit: Napuštanje trenutnog menia
18. Premotaj unazad.
19. Prosledi
20. Prethodno
21. Sledeće
22. Aktiviraj funkciju USB. Umetnite USB disk (nije uključen u isporuku)
23. FAV. Unesite listu omiljenih
24. Broj (0~9): Selektuj A kanal ili podešavanje
25. Teletekst
26. SUBTITLE: Izbor titlovanog jezika

**SER 3**


## 3. Osnovna funkcija

### 3.1 Prva instalacija

Kad uključite prijemnik, otvara se vodič za instalaciju. Promenite jezik i zemlju.



Za 9 sekundi će početi da automatski skenira kanale, posle čega možete da gledate TV.

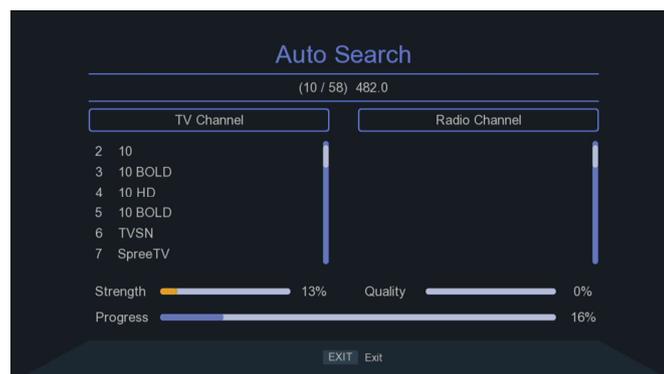

### 3.2 Prikaz informacija

Pritisnite dugme INFO na daljinskom upravljaču da biste videli informacije o trenutnom programu.



# Korisničko uputstvo




## 3.3 Korisnički meni

Pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču. U ovom korisničkom meniju možete da menjate podešavanja, jezike i drugo. Koristite dugmad za navigaciju na daljinskom upravljaču. Pritisnite OK na daljinskom upravljaču da biste potvrdili izbor.



## 3.4 Roditeljsko zaključavanje

U ovom meniju možete da zaključate meni i kanale šifrom. Podrazumevana lozinka za ovaj meni: 000000

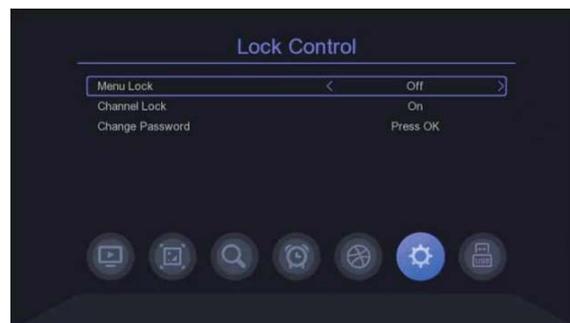


# Korisničko uputstvo

## 4. Instaliranje

Postoje dva moda instaliranja:

1 DVBT channel Scan

2 DVBT Auto Scan

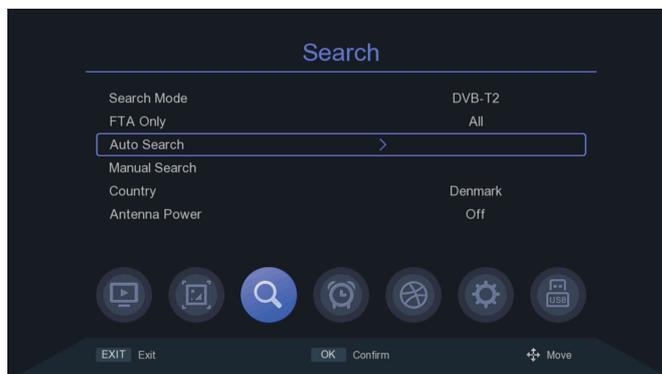

Možete pritisnuti “Right ” dugme da bi ušli u ovaj meni, onda pritisnite “up/down/ right/left” “gore/dole/desno/levo” da izaberete I promenite funkcije :

DVBT channel Scan

DVBT Auto Scan

LCN ~ da bude

uključen ili isključen

## 5. Alat

### Roditeljska blokada

1.Podrazumevana ulazna lozinka je „000000“.

2.Ako je uključeno „zaključavanje menija“, možete zaključati meni izmene i pretrage kanala.

3.Ako odaberete roditeljski rejting „18 godina“, kanali za odrasle biće zaključani.



**SER 6**

## 6. Podešavanje sistema

Sistem podešavanja menia može obezbediti standardano podešavanje :



Pritisnite “Right” dugme da bi ušli u ovaj meni I pritisnite gore/dole da bi izabrali I uredili meni kako vi želite .

Jezik

TV Sistem

Popdešavanja ekrana

Podešavanje lokalnog vremena


Podešavanje vremen

Roditeljsko zaključavanje

OSD Podešavanje

## 7. Softverska nadogradnja

### Nadogradnja putem USB

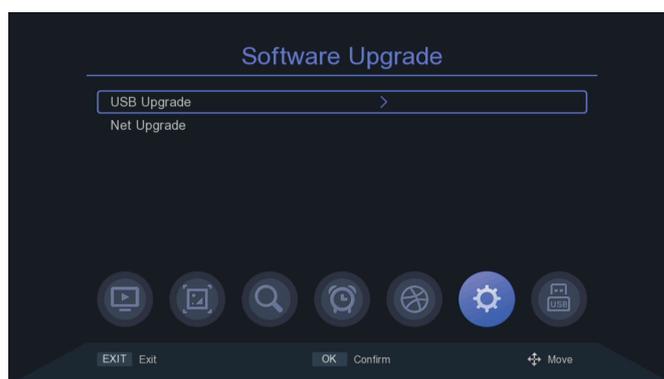

Molim vas da budete sigurni da se neisključuje sistem dok je ažuriranje u toku. Kada je ažuriranje- nadogradnja gotova, sistem će se automatski restartovati sa novim firmverom.

Obaveštenje: svi proizvodi su podložni promeni bez ikakve prethodne najave. Ograđujemo se od eventualnih grešaka i propusta u ovom uputstvu.

SVA PRAVA ZADRŽAVA DENVER A/S



denver.eu



Električna i elektronska oprema, uključujući i baterije, sadrži materijale, komponente i supstance koje mogu biti rizične po vaše zdravlje i životnu sredinu ako otpadni materijal (bačena električna i elektronska oprema i baterije) nije odložen propisno.

Električna i elektronska oprema i baterije su označeni simbolom precrtane kante za smeće, kao što je prikazano iznad. Ovaj simbol označava da se električna i elektronska oprema i baterije ne smeju odlagati sa ostalim kućnim otpadom, već moraju biti odloženi odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je da znate da iskorišćene baterije morate predati odgovarajućem i zvaničnom pogonu za obradu takvog otpada. Na ovaj način osiguravate da baterije budu reciklirane u skladu sa zakonom i da neće nauditi okruženju.

Svi gradovi imaju ustanovljene sabirne centre u kojima se električna i elektronska oprema, kao i baterije, besplatno predaju u centre za reciklažu ili druge sabirne centre ili se dolazi po njih do vašeg domaćinstva. Dodatne informacije su vam dostupne u tehničkom odseku u vašoj lokalnoj samoupravi.

Denver A/S ovim izjavljuje da je radio uređaj DTB-146 usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećesledećoj internet adresi: [denver.eu](http://denver.eu), i kliknite na IKONICU za pretragu u gornjoj traci. Upišite broj modela uređaja: DTB-146. Sada idite na stranicu o proizvodu, direktivu za radio-opremu (Radio Equipment Directive, RED) ćete pronaći pod Preuzimanja / Ostalo za preuzimanje.

Radni frekventijski opseg: 177.5-866MHz

Maksimalna izlazna snaga: 10W

**SER 8**

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danska  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

**SER 9**