



BPS-270

denver.eu

05/26



Turvallisuustiedot


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korviasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.

Etupaneeli

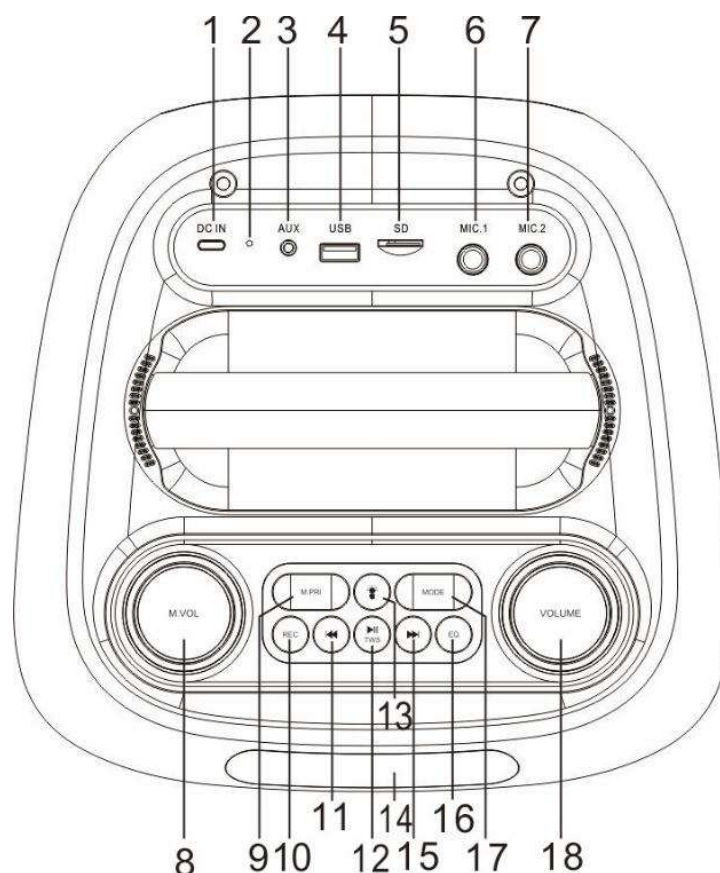

1. DC-liitäntä (5 V)
2. Latausilmaisin
PUNAINEN = Latautuu
Valo sammutettu = Täyteen ladattu
3. AUX-tulo
4. USB-liitäntä
5. MicroSD-kortti
6. MIC1: Mikrofonitulo
7. MIC2: Mikrofonitulo
8. Mikrofonin äänenvoimakkuus, kaiun säätö, viiveen säätö
9. Mikrofonin prioriteetti
10. REC-painike: Paina ja pidä painettuna tallentaaksesi mikrofonin äänen USB- tai.
11. Edellinen kappale
12. Toisto/Tauko & TWS (langaton Bluetooth-yhteys: Bluetooth-tilassa -tilassa paina TWS-painiketta noin 3 sekunnin ajan parittaaksesi toisen TWS
13. Kaiuttimen tulon valo-tilan valinta ja valon kytkin
14. LED-näyttö
15. Seuraava kappale
16. EQ-painike
17. TILA: Lyhyt painallus toistotilan valintaan: AUX, Bluetooth, USB ja MicroSD-kortti.
18. VOLUME Musiikin äänenvoimakkuuden säätö, basson ja diskantin säätö

Kaukosäädin



Ohjeet

1. Kaukosäädin toimii 6 metrin etäisyydellä ja 60 asteen kulmassa.
2. Kaukosäädintä tulee käyttää suoraan LED-kaukosäätimen anturialueeseen päin. Kaukosäätimen ja laitteen välissä ei saa olla esteitä.
3. Kaukosäädin ei välttämättä toimi voimakkaassa valossa. Tällöin kaukosäädin poistettava voimakkaan valon ulottuvilta.

KAIUTTIMEN LATAUS

Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Liitä adapterikaapeli laitteen DC 5V -porttiin ja adapterin pistoke sopivaan pistorasiaan (katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot).
2. Punainen latausmerkkivalo syttyy, kun laite latautuu, ja sammuu, kun se on täysin ladattu. Irrota latauskaapeli välittömästi. Älä ylikuormita. Latausaika: Noin 6–7 tuntia.

TALLENNUS USB-/MicroSD-kortille-muistilaitteelle Huomautus:

Vain mikrofonin ääni voidaan tallentaa.

1. Liitä USB-/MicroSD-kortti tai-muistilaite sopivaan porttiin.
2. Paina ja pidä REC-painiketta painettuna aloittaaksesi tallennuksen; paina ja pidä REC-painiketta painettuna uudelleen lopettaaksesi tallennuksen.
3. Paina REC-painiketta lyhyesti aloittaaksesi tallennetun äänen toiston.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS) -TILA

(Valinnainen, vaatii kaksi kaiutinta)

Jos sinulla on kaksi kaiutinta (malli: BPS-270), voit käyttää niitä yhdessä saadaksesi entistä mukaansatempaavamman äänikokemuksen.

1. Aseta kaksi kaiutinta samaan huoneeseen ja kytke ne päälle.
2. Jos kaiuttimet eivät ole Bluetooth-tilassa, paina lyhyesti tilapainiketta siirtyäksesi Bluetooth-tilaan (älä yhdistä vielä mihinkään laitteeseen).
3. Paina ja pidä painettuna toisen kaiuttimen Toisto/Tauko/TWS-painiketta siirtyäksesi TWS- pariliitostilaan. Kaiuttimet muodostavat pariliitoksen, ja siitä ilmoitetaan äänimerkillä.
4. Kytke Bluetooth-laitteesi, kuten älypuhelin, päälle ja muodosta yhteys laitteeseen "BPS-270".
5. Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa Bluetooth-ääntä lähdelaitteeltasi kaiuttimista langattomasti stereona.

BLUETOOTH-YHTEYS

- Aseta kaiutin lähelle (alle 10 metrin päähän) Bluetooth-yhteensopivaa laitettasi.
- Jos laite ei ole Bluetooth-tilassa, paina tilapainiketta toistuvasti, kunnes laite siirtyy Bluetooth-tilaan -tilaan.
- Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa älypuhelimessa, tabletissa tai mediasoittimessa. Siirry Bluetooth-asetusvalikkoon ja etsi uusia laitteita. Tämän kaiuttimen Bluetooth-nimi on "BPS-270".
- Kun yhteys on muodostettu, voit painaa lyhyesti Edellinen- tai Seuraava-painiketta toistaaksesi edellisen tai seuraavaa kappaletta.

Tekniset tiedot:

Teho: 40 W

Taajuusvaste

pääkaiuttimelle: 45 Hz–20 kHz

Virtalähde: DC 5 V

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BPS-270 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BPS-270. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: BPS-270 ja siirry sivulle.

Maksimi äänenlähtöteho: 400W(40W RMS)

Bluetooth-taajuusalue: 2402MHz-2480MHz

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Suurin RF-lähtöteho: 2 dBm

Varoitus!

- Litiumakku sisällä!
- Tuotetta ei saa yrittää avata!
- Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13 C + D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

