

ESP

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye una batería de iones de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.
6. No lo exponga al calor, agua, polvo (entorno polvoriento), humedad o luz solar directa.
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
11. Cárguelo únicamente con el adaptador de que se suministra.
12. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

13. No bloquee la ventilación del dispositivo. El producto debe poder dispersar el calor.

Especificaciones:

Woofer de 6,5" +6,5"

Altavoz de agudos de 2"

Pila: 7,4 V/3600 mAh

Potencia de salida máxima: 250W (25W RMS)

Entrada auxiliar de 3,5 mm

Función TWS: Conexión inalámbrica, hasta 2 altavoces reproduciendo juntos para doblar el sonido.

Reproducción de USB/ tarjeta; radio FM; conexión Bluetooth

2 Entradas de micrófono

BAJOS/Agudos/Volumen del micrófono /Control del eco

Tamaño del producto: 25 x 24,2 x 59,5 cm

Peso neto del producto: 5,35 kg

Tiempo de reproducción musical de hasta 7-9 horas (50% de volume)

Tiempo de carga: 6-8 horas

Propiedades del mando a distancia


Control de luz LED: Control de color – control de LED ENCENDIDO / APAGADO

Función de grabación Grabe el sonido mediante el micrófono al USB flash / tarjeta Micro SD

Lo que tiene en el envase:

- Manual de usuario
- Mando a distancia
- Adaptador de - 9V/2A

Funcionamiento del panel superior

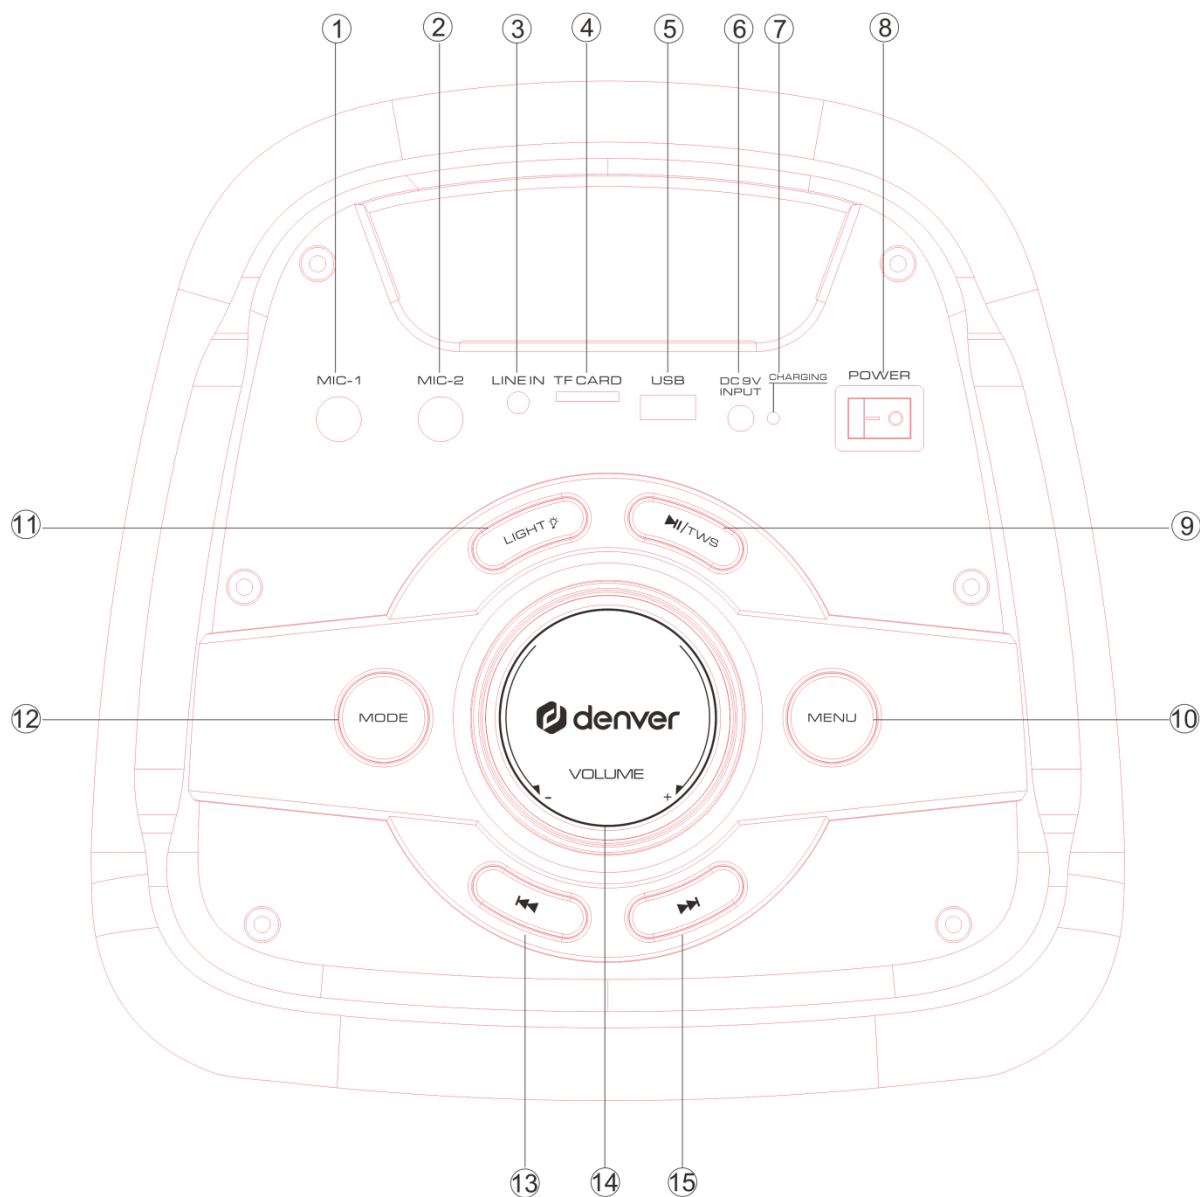

1. Entrada de micrófono 1
2. Entrada de micrófono 2
3. Entrada auxiliar (3,5mm)
4. Entrada de tarjeta Micro SD
5. Reproducción de USB
6. Carga CC de 9V.
7. Indicador de carga (rojo cargando, verde cargada)
8. Encendido / apagado de la alimentación

9. Reproducción/pausa bajo el modo USB/Micro SD/BT y pulse durante un periodo prolongado de tiempo para obtener la función TWS.

Especificaciones de la conexión TWS:

Cuando esté reproduciendo un altavoz (anfitrión) bajo el modo USB/Micro SD/AUX/BT, en este momento querrá que otro altavoz comparta una canción. Puede encender otro altavoz; pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón “Reproducción/pausa”; la pantalla LED mostrará “SLAU” y seguirá parpadeando; ahora está buscando al anfitrión. Una vez encontrado el anfitrión, este Nuevo altavoz se conectará automáticamente al anfitrión y “SLAU” no parpadeará. En este momento 2 altavoces reproducen la misma canción.

El nuevo altavoz que se ha unido puede operar: reproducción/pausa – canción anterior –canción siguiente – control de volumen.


10. MENÚ (control de BAJOS/Agudos/Volumen del MICRÓFONO), Pulse el botón “MENÚ”; la pantalla LED mostrará “TE/BS/CU/EC”, “TE” significa control de agudos: Si ve “TE” y gira el dial del volumen principal, los agudos / frecuencia media alta variará de “-9” a “+9”. “BS” significa control de bajos. Pulse el botón “MENÚ” y la pantalla LED mostrará “BS”; una vez que vea “BS” y gire el dial del volumen principal, el efecto BAJO variará de “-9” a “+9” “CU” significa volumen del micrófono, “EC” significa control de Eco +/- Una vez que vea “CU” o “EC”, gire el dial del volumen principal y el volumen del micrófono y el eco del mismo aumentarán o disminuirán.

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón “MENÚ” para restaurar la configuración de fábrica.

11. obtener un color diferente; púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para cambiar el modo de luz o apagar la luz. Vuelva a pulsar “luz” para iniciar la luz.

12. Interruptor de MODO
13. Púlselo brevemente para ir a la canción anterior; púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para rebobinar.
14. Volumen principal
15. Púlselo brevemente para ir a la canción siguiente; púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para avanzar rápidamente.

Mando a distancia

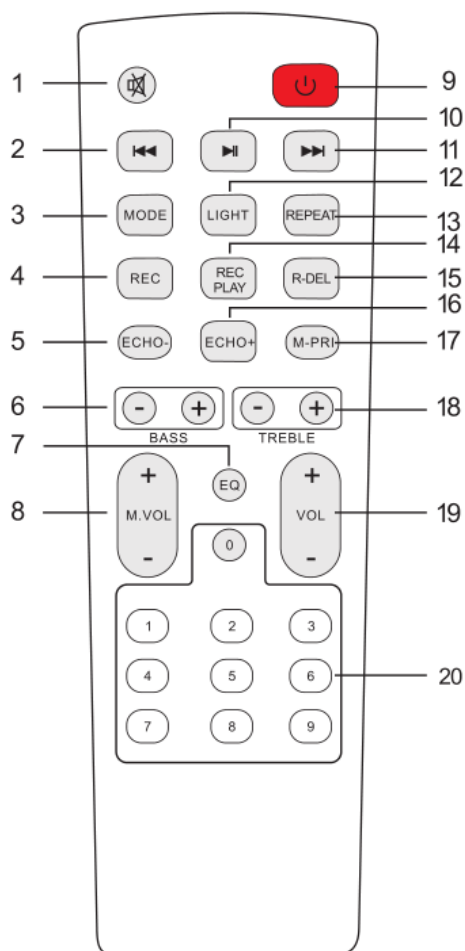

1. Silencio
Disponibile para silenciarse en cualquier modo
2. Canción anterior
Bajo el modo USB / tarjeta Micro SD – canción anterior.

Bajo modo de conexión BT – canción anterior.

3. Modo

Púlselo brevemente para saltar al modo BT inalámbrico/ENTRADA DE LÍNEA /USB/Micro SD.

4. Función de grabación

Bajo el modo USB / tarjeta Micro SD, pulse el botón “REC” para grabar canciones en USB/Micro SD

5. Eco-

6. GRAVES+/-

7. Función ecualizador (Pop-rock-Jazz-Clásica-Plana)

8. Volumen +/- del micrófono

9. En espera

10. Pausa & Reproducción

11. Canción siguiente

Bajo el modo USB/ tarjeta Micro SD – siguiente canción.

Bajo modo de conexión BT – siguiente canción.

12. Interruptor del modo luz

Púlselo brevemente para cambiar los colores de la luz. Mantenga pulsado este botón para llegar a los diferentes modos o apagar la luz. Vuelva a pulsar este botón para encender la luz.

13. FUNCIÓN REPETIR

Repite una canción o reproduce en bucle la canción en almacenamiento USB/Micro SD.

14. Registrar reproducción

15. Registrar eliminar

16. Eco+

17. Prioridad del micrófono

(Si habla mediante un micrófono cuando reproduce música, su sonido anulará el sonido del USB/ tarjeta Micro SD)

18. Agudos +/-

19. Volumen principal




20. Botón numérico

Bajo el modo USB / tarjeta Micro SD para elegir canciones.

INSTRUCCIONES DE USO

● **Modo de emparejamiento BT inalámbrico:**

Pulse el botón MODO de la unidad o del mando a distancia hasta que se seleccione BT.


1. Coloque el teléfono móvil en un radio de 10 metros;
2. Active las propiedades BT del teléfono móvil de forma que el teléfono móvil empiece a buscar un dispositivo BT. Remítase al manual de usuario para obtener más detalles.
3. Seleccione el nº de modelo correcto (**Denver BPS-350**) El teléfono móvil debe encontrar el dispositivo;
4. Pulse brevemente el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA “” para reproducir o hacer una pausa en la música. Pulse brevemente la tecla “” o “” para seleccionar la pista anterior o siguiente.



● **MODO DE ENTRADA DE LÍNEA:**

Pulse el botón MODO en la unidad o en el mando a distancia hasta que se seleccione LÍNEA. Reproduce la música del dispositivo conectado a la entrada de LÍNEA.

● **MODO RADIO FM:**

-Pulse el botón MODO de la unidad o del mando a distancia hasta que se seleccione FM.


-Pulse la tecla “” y el altavoz buscará automáticamente; posteriormente, el altavoz leerá la señal desde 87,5MHz hasta 108MHz; si cualquier frecuencia presenta una señal, la unidad la recordará y la guardará como un canal.

-Una vez que se ha realizado la búsqueda, pulse brevemente la tecla “” para ir al canal anterior y la tecla “” para ir al siguiente

canal.

- **Modo USB:**

1. Tras el inicio, pulse MODO para seleccionar “USB” e inserte el dispositivo USB. La unidad leerá automáticamente y reproducirá la música del dispositivo USB.

2. Pulse brevemente la tecla “” para reproducir o hacer una pausa.

3. Pulse brevemente la tecla “” para ir a la canción anterior.

4. Pulse brevemente la tecla “” para ir a la siguiente canción

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

UK
CA



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo **BPS-350** es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: **BPS-350**. Entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas / otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

2402MHz~2480MHz,FM:87.5-108MHz

Potencia de salida máxima: 250W (25W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Información del adaptador:

Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante:

SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO.,LTD.

91440300279404132H

5F of building F, Hengchangrong (xinghui) science and technology industrial park Huaning Road West, Longhua district, Shenzhen, China,

Identificador de modelo:FJ-SW126G0902000E

Tensión de entrada: 100~240V

Frecuencia CA de entrada: 50/60Hz

Tensión de salida: 9V

Corriente de salida: 2A

Potencia de salida: 18W

Eficacia activa promedio: 85%

Eficiencia con poca carga (10 %):71%

Consumo energético sin carga:≤0.1W